

# AF-F 63



## Kurzinformation

Besonders flexible Rohrleitung für Lüftungsanwendungen. Innen glattwandig. Druckverlust bei 20 m³/h: 2,5 Pa/m bei 2,4 m/s, max. 25 m³/h.

Artikelnummer


0045.0589

## Technische Daten

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Luftrichtung                  | Be- und Entlüftung                                                         |
| Min. Strömungsgeschwindigkeit |                                                                            |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 3,1 m/s                                                                    |
| Material                      | Polyethylen (PE)                                                           |
| Kunststoffangaben             | PVC-frei                                                                   |
| Brandverhalten                | Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010) |
| Ringsteifigkeit               | ≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969                                                 |
| Gewicht                       | 16,5 kg                                                                    |
| Gewicht mit Verpackung        | 17 kg                                                                      |
| Nennweite                     | 63 mm                                                                      |
| Innendurchmesser              | 53,5 mm                                                                    |
| Außendurchmesser              | 63,6 mm                                                                    |
| Länge                         | 50 m                                                                       |
| Breite mit Verpackung         | 1.082 mm                                                                   |
| Höhe mit Verpackung           | 332 mm                                                                     |
| Tiefe mit Verpackung          | 1.082 mm                                                                   |
| Minimaler Biegeradius         | 150 mm                                                                     |
| Umgebungstemperatur           | -20 °C bis 60 °C                                                           |
| Verpackungseinheit            | 50 m                                                                       |
| Sortiment                     | 26                                                                         |
| GTIN (EAN)                    | 4045314455890                                                              |

# AF-F 63

## Kennlinie

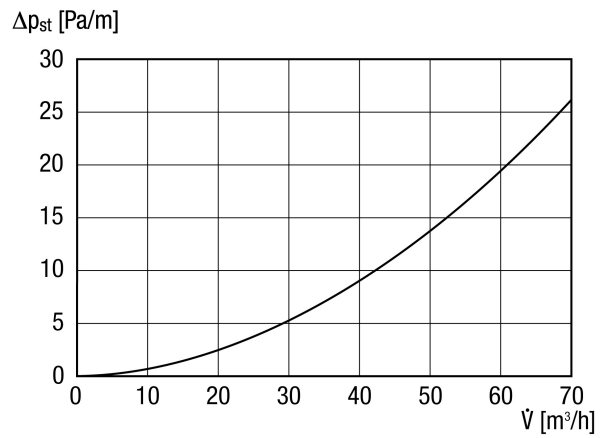

## Maßzeichnung [mm]

