

AF-F 75



Kurzinformation

Besonders flexible Rohrleitung für Lüftungsanwendungen. Innen glattwandig. Druckverlust bei 30 m³/h: 2,5 Pa/m bei 2,7 m/s, max. 40 m³/h.


Artikelnummer 0045.0588

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	3,6 m/s
Material	PE, PVC-frei
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	17,5 kg
Gewicht mit Verpackung	18 kg
Nennweite	75 mm
Innendurchmesser	64 mm
Außendurchmesser	75,7 mm
Länge	50 m
Breite mit Verpackung	1.251 mm
Höhe mit Verpackung	351 mm
Tiefe mit Verpackung	1.251 mm
Minimaler Biegeradius	150 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	50 m
Sortiment	26
GTIN (EAN)	4045314455883

AF-F 75

Kennlinie

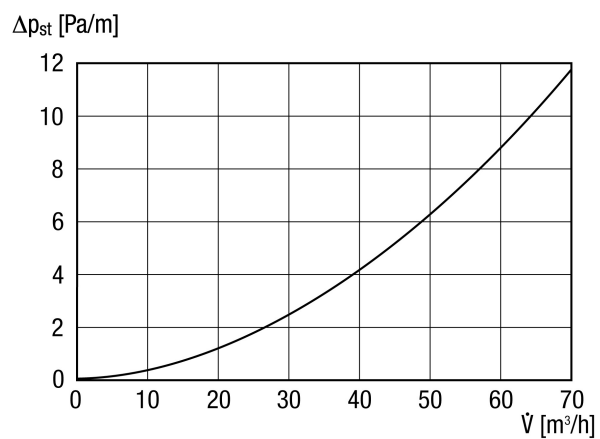

Maßzeichnung [mm]

