

AF-F 90



Kurzinformation

Besonders flexible Rohrleitung für Lüftungsanwendungen.
Innen glattwandig. Druckverlust: 2,0 Pa/m bei 2,3 m/s, max.
50 m³/h.


Artikelnummer 0045.0587

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	2,9 m/s
Material	PE, PVC-frei
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	23 kg
Gewicht mit Verpackung	23,5 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	77,5 mm
Außendurchmesser	90,8 mm
Länge	50 m
Breite mit Verpackung	1.302 mm
Höhe mit Verpackung	452 mm
Tiefe mit Verpackung	1.302 mm
Minimaler Biegeradius	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	50 m
Sortiment	26
GTIN (EAN)	4045314455876

AF-F 90

Kennlinie

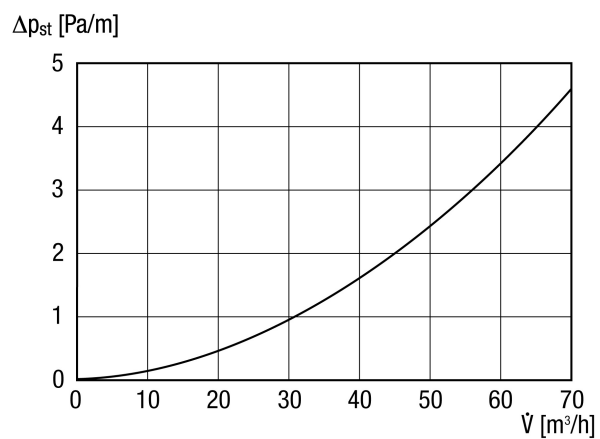

Maßzeichnung [mm]

