


Uni-Box R-150-S2

Bedienteil




Achtung! - Bedienteil und Klemmkasten lassen sich NUR über RJ45 - Stecker miteinander verbinden - keine Standard Telefonleitung möglich! - Modulkabel ggf. vorher gesondert bestellen.

mitgeliefertes
Modularanschlusskabel steckerfertig, schwarz, 10 m lang
(Modularanschlusskabel 8x8 mit RJ 45-Steckern)

Anzugsdrehmoment
der Schraubklemmen
im Klemmkasten
max. 0,5 Nm
nicht überschreiten

ACHTUNG!
Es ist bei der
Installation der
Lüftungsanlage die
VDE 0100
zu beachten

Ventilator клемmkasten

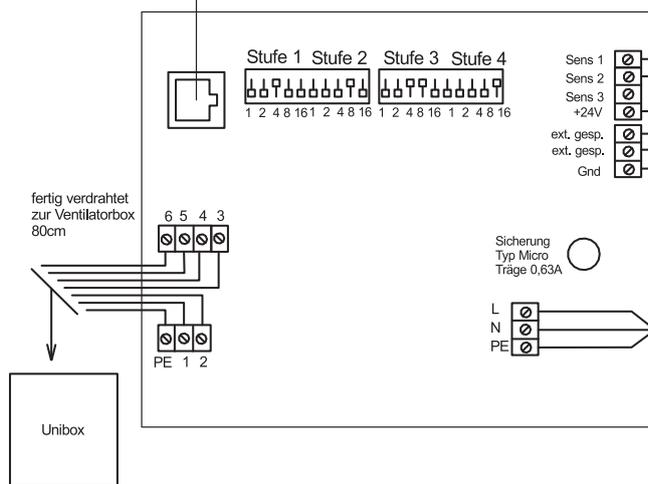

z.B. Verriegelung
der Lüftungsanlage bei
gleichzeitigem Betrieb
mit raumluftabhängigen
Feuerstätten.

Freigabe
ext. gesp. 1

Auslieferungszustand
mit Drahtbrücke

z.B. Feuchtesensor

U B 24V
Out 0-10V
Gnd

z.B. CO₂ Sensor

U B 24V
Out 0-10V
Gnd

Netzanschluss Schukostecker
230V/50Hz Länge 1,5m

mit Schukostecker
fertig verdrahtet

