

# CRB 800-R-A



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit Bypass (70%) für Gewerbe und Industrie. Ausführung für Außenaufstellung.


Artikelnummer 0040.0417

## Technische Daten

Ausführung	Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	200 m <sup>3</sup> /h / 800 m <sup>3</sup> /h
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 1227 W/(m <sup>3</sup> /s)
Bemessungsspannung	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	200 m <sup>3</sup> /h / 500 m <sup>3</sup> /h / 800 m <sup>3</sup> /h / 100 Pa / 100 Pa / 100 Pa / 81 W / 234 W / 519 W / 440 Pa / 300 Pa / 100 Pa / 94 % / 91 % / 90 %
I <sub>Max</sub>	3,5 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-16 A
Einbauort	außen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Gewicht	120 kg
Filterart	Fein- / Feinfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser Lüftungsleitungen	315 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	20 mm (außen)
Breite	860 mm
Höhe	860 mm
Tiefe	500 mm
Fördermitteltemperatur	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314404171

# CRB 800-R-A

## Kennlinie

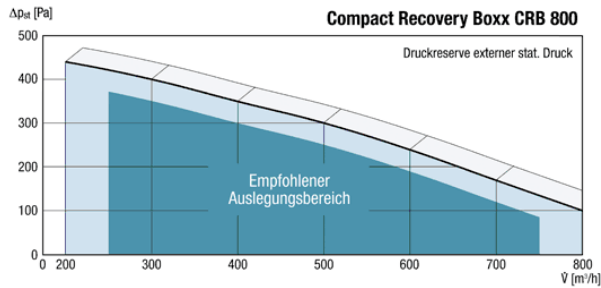

## Maßzeichnung [mm]

