


FLEK-80 dB

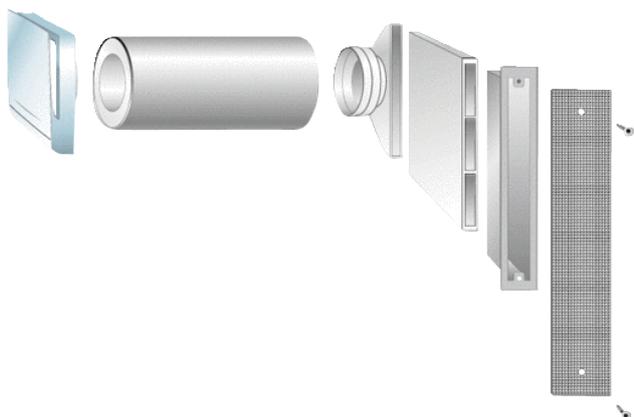

Kurzinformation

Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Für normale Schalldämmanforderungen bis $D_{n,w}$ 48 dB. Fassadenelement mit manuell stufenloser Einstellung und Filter.


Artikelnummer 0047.0166

Technische Daten


Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	Außenwand / Außengitter in der Fensterlaibung
Material	Innenteil: ABS-Kunststoff, Flachkanal: PS, Außengitter: Edelstahl
Farbe	Innenteil weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht mit Verpackung	2,92 kg
Filterart	Staub- und Insektenfilter
Filterklasse	G2
Breite mit Verpackung	715 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	250 mm
Nennweite Schutzrohr	125 mm
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	48 dB (bei Rohrlänge 400 mm /)
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	17 dB (bei Rohrlänge 400 mm /)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314471661

FLEK-80 dB

Kennlinie

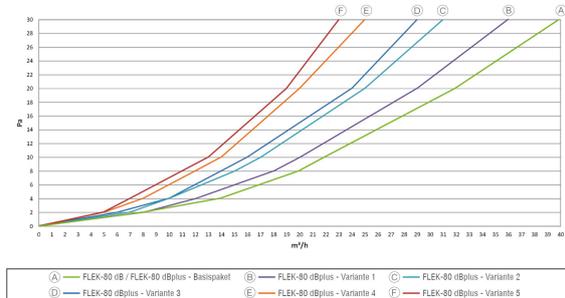

Kennlinie

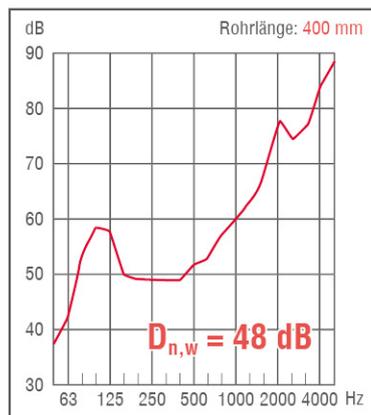

FLEK-80 dB

Maßzeichnung [mm]

Einbaubeispiel FLEK-80 dB/dBplus
in der seitlichen Fensterlaibung, Draufsicht

