


FLEK-80 dBplus - Variante 3

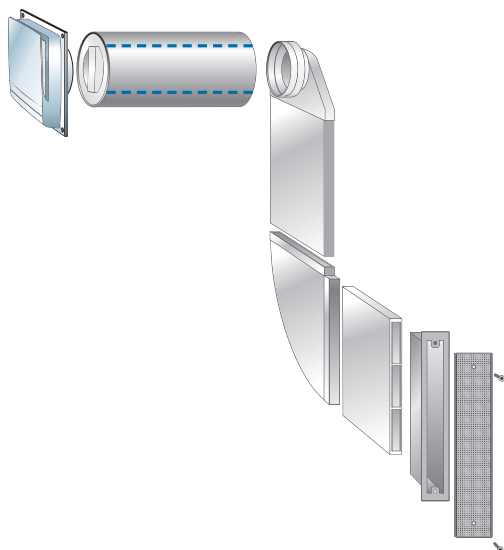

Kurzinformation

Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Für hohe Schalldämmanforderungen bis $D_{n,w}$ 64 dB. Fassadenelement mit manuell stufenloser Einstellung, Filter und Schalldämmung für den Einsatz an Bahnstrecken, Autobahnen, Einflugschneisen etc.

Artikelnummer


0047.0179

Technische Daten


Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	10 m³/h / 14 m³/h / 16 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	Außenwand / Außengitter in der Fensterlaibung
Material	Innenteil: ABS-Kunststoff, Flachkanal: PS, Außengitter: Edelstahl
Farbe	Innenteil weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht mit Verpackung	5,572 kg
Filterart	Staub- und Insektenfilter
Filterklasse	G2
Breite mit Verpackung	655 mm
Höhe mit Verpackung	265 mm
Tiefe mit Verpackung	300 mm
Nennweite Schutzrohr	160 mm
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	56 dB / 64 dB (bei Rohrlänge 240 mm / bei Rohrlänge 400 mm /)
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	27 dB / 35 dB (bei Rohrlänge 240 mm / bei Rohrlänge 400 mm /)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314471791

FLEK-80 dBplus - Variante 3

Kennlinie

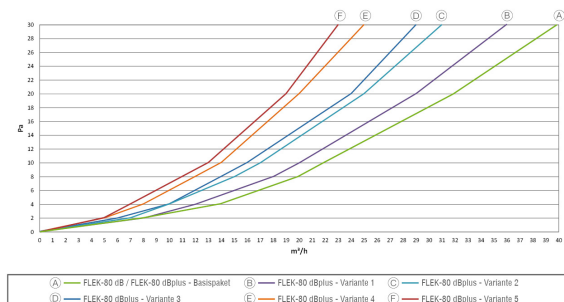

Kennlinie

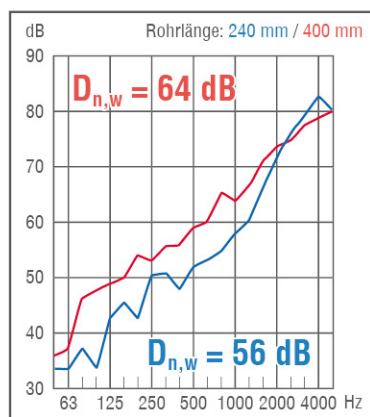

FLEK-80 dBplus - Variante 3

Maßzeichnung [mm]

Einbaubeispiel FLEK-80 dB/dBplus
in der seitlichen Fensterlaibung, Draufsicht

