


# KALV-RV-75-125-6

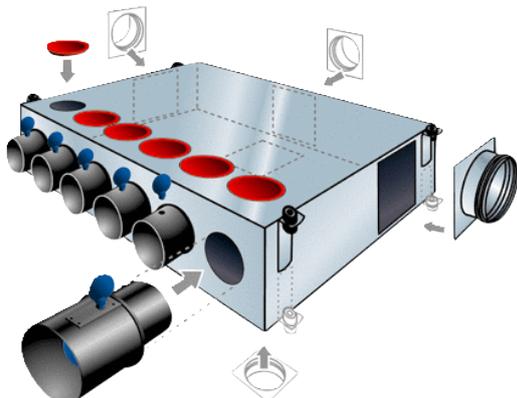

## Kurzinformation

Variabel einsetzbarer Luftverteiler KALV-RV mit Regulierventilen und Schalldämmung in variabler, kompakter Bauweise für Aerex-o-Flex Rohrsystem. Ausführung mit: 6 Stück Blindabdeckungen, 3 Stück Revisionsabdeckungen, 1 Stück Rohr-Anschlussstutzen (lose, rund) DN 125, 4 Stück Montagewinkel mit Gummientkopplung und 6 Stück Luftregulierventile inkl. Kunststoff-Einstellschlüssel.

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer


0045.0696

## Technische Daten

Luftrichtung	Abluft / Zuluft
Max. Volumenstrom	180 m <sup>3</sup> /h
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht mit Verpackung	11,29 kg
Anschluss Flexrohr	6
Anschlussdurchmesser Wickelfalzrohr	125 mm
Nennweite	75 mm
Breite	650 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	500 mm
Breite mit Verpackung	665 mm
Höhe mit Verpackung	175 mm
Tiefe mit Verpackung	520 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	14
GTIN (EAN)	4045314456965

# KALV-RV-75-125-6

Maßzeichnung [mm]

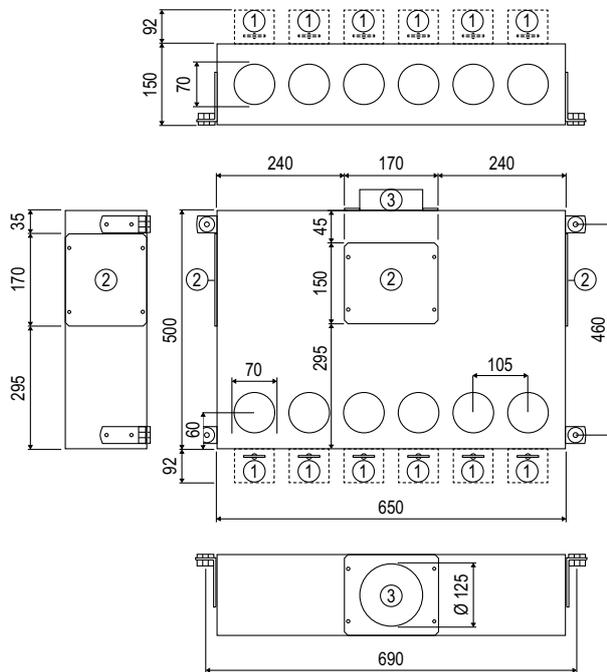

- ① Luftreguliertventil
- ② Revisionsöffnungen, tauschbar mit Anschlussstutzen ③
- ③ Anschlussstutzen
- ⊛ Draufsicht