


LE-80 dB

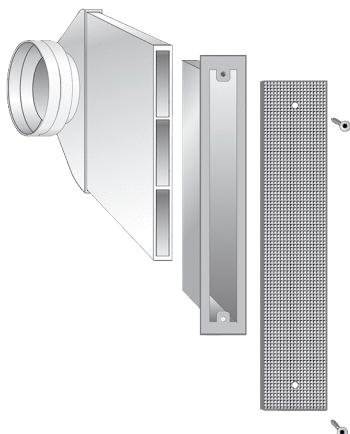

Kurzinformation

LE-80 dB ist die passende Ergänzung zur Rohbauhülse RH 80 dB (Art-Nr. 0047.0186). Bestehend aus: #1x Winkelstück mit rundem Anschluss DN 125#1x Flachkanal B/H/L: 233 / 29 / 500 mm#1x Außengitter aus Edelstahl B/H: 63 / 281 mm

Artikelnummer 0047.0190

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	14 m³/h / 20 m³/h / 22 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	Außenwand / Außengitter in der Fensterlaibung / Außenwand im WDVS
Material	Winkelstück und Flachkanal: PS, Außengitter: Edelstahl gebürstet
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Brandschutz	Flachkanal Brandschutzklasse B2
Nennweite	125 mm
Breite	500 mm
Höhe	233 mm
Tiefe	29 mm
Nennweite Schutzrohr	125 mm
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	48 dB / 52 dB (in Kombination mit ZLV-80 dB bei Rohrlänge 240 mm /in Kombination mit ZLV-80 dB bei Rohrlänge 400 mm)
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	17 dB / 21 dB (in Kombination mit ZLV-80 dB bei Rohrlänge 240 mm /in Kombination mit ZLV-80 dB bei Rohrlänge 400 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314471906

LE-80 dB

Maßzeichnung [mm]

Einbaubeispiel ZLV-80 dB/dBplus
in der seitlichen Fensterlaibung, Draufsicht

