


# LE-80 dBplus-Basis

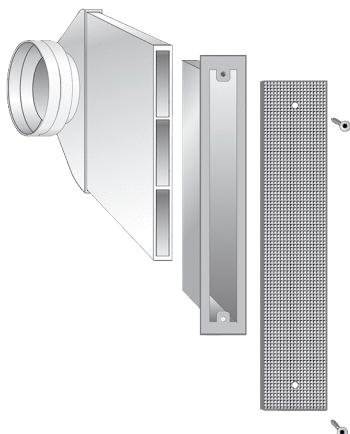

## Kurzinformation

LE-80 dBplus ist die passende Ergänzung zur Rohrbauhülse RH 80 dBplus (Art-Nr. 0047.0187). Bestehend aus: #1x Winkelstück mit rundem Anschluss DN 150 #1x Flachkanal B/H/ L: 233 / 29 / 500 mm #1x Außengitter aus Edelstahl B/H: 63 / 281 mm

Artikelnummer 0047.0191

## Technische Daten

|                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftrichtung                                         | Zuluft                                                                                                                        |
| Max. Volumenstrom                                    | 14 m³/h / 20 m³/h / 22 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa                                                                 |
| Einbauort                                            | Außenwand / Außengitter in der Fensterlaibung / Außenwand im WDVS                                                             |
| Material                                             | Winkelstück und Flachkanal: PS, Außengitter: Edelstahl gebürstet                                                              |
| Farbe                                                | weiß, ähnlich RAL 9003                                                                                                        |
| Brandschutz                                          | Flachkanal Brandschutzklasse B2                                                                                               |
| Nennweite                                            | 150 mm                                                                                                                        |
| Breite                                               | 500 mm                                                                                                                        |
| Höhe                                                 | 233 mm                                                                                                                        |
| Tiefe                                                | 29 mm                                                                                                                         |
| Nennweite Schutzrohr                                 | 160 mm                                                                                                                        |
| Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$ | 54 dB / 57 dB (in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 240 mm / in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 400 mm) |
| Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$                  | 25 dB / 28 dB (in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 240 mm / in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 400 mm) |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück                                                                                                                       |
| Sortiment                                            | 31                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314471913                                                                                                                 |

# LE-80 dBplus-Basis

## Maßzeichnung [mm]

Einbaubeispiel ZLV-80 dB/dBplus  
in der seitlichen Fensterlaibung, Draufsicht

