

Reco-Boxx 1000 Flat



Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät als Flachgerät zur Deckenmontage.

Artikelnummer 0040.0135

Technische Daten

Fördervolumen	300 m³/h / 1.000 m³/h
Bemessungsspannung	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	300 m³/h / 600 m³/h / 1.000 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 110 W / 353 W / 910 W / 620 Pa / 480 Pa / 220 Pa / 95 % / 93 % / 91 %
I _{Max}	6,6 A (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h
Einbauort	Deckenaufhängung, Innen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht mit Verpackung	125 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	6 mm Innendurchmesser (Schlauch), Integrierte Kondensatpumpe, Förderhöhe 6,0 m, max. 14L/h
Breite mit Verpackung	1.600 mm
Höhe mit Verpackung	370 mm
Tiefe mit Verpackung	900 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314401354

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA2, nied-rig, 300 cbm gegen}	31,9	35,5	36,2	36,1	32,2	28,9	27,9	15,2	46,9

Reco-Boxx 1000 Flat

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
100 Pa extern (dB(A))									
L _{WA2} , mittel, 600 cbm gegen 100 Pa extern (dB(A))	36,1	41,5	42,3	40,1	37	34,6	35,9	21,3	52,3
L _{WA2} , hoch, 1000 cbm gegen 100 Pa extern (dB(A))	39	46,5	48,5	45,6	42,8	41	44	31,3	57,9

L_{WA2} = Gehäuse-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

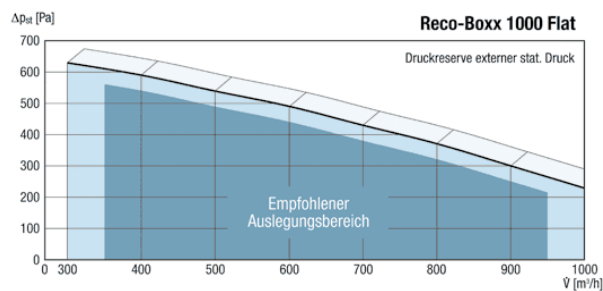

Maßzeichnung [mm]

