

# Reco-Boxx 1200 ZXR-L



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.

Artikelnummer 0040.0768


## Technische Daten

Ausführung	Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links
Fördervolumen	400 m <sup>3</sup> /h / 1.200 m <sup>3</sup> /h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 968 W/(m <sup>3</sup> /s)
Bemessungsspannung Gerät	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	400 m <sup>3</sup> /h / 750 m <sup>3</sup> /h / 1.200 m <sup>3</sup> /h / 100 Pa / 150 Pa / 200 Pa / 89 W / 248 W / 599 W / 670 Pa / 560 Pa / 330 Pa / 95 % / 92 % / 91 %
I <sub>Max</sub> Gerät	5,2 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-Automat
Einbauort	innen / außen
Material Gehäuse	Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	210 kg
Filterart	Fein- / Feinfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	DN 20
Kanalmaß	785 mm x 325 mm
Flanschbreite	20 mm
Breite	1.204 mm
Höhe	1.229 mm
Tiefe	1.042 mm
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück

# Reco-Boxx 1200 ZXR-L

Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314407684

## Kennlinie

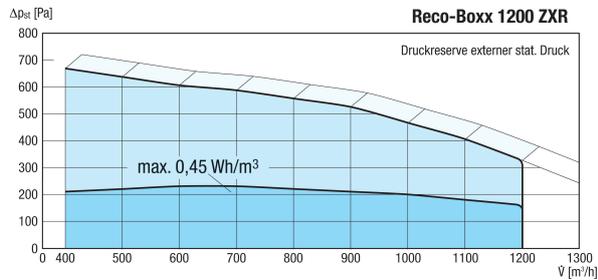

## Maßzeichnung [mm]

**Reco-Boxx 1200 ZXR-L**  
Linksversion

