

# Reco-Boxx 1200 ZX / EV / EN



## Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät mit vollautomatischem Sommerbypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.0119


## Technische Daten

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                  | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister                                                                                                      |
| Fördervolumen                               | (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)                                                                     |
| Bemessungsspannung                          | 230 V ~/N/PE                                                                                                                       |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                                                                                                                              |
| Leistungsaufnahme                           | 300 m³/h / 750 m³/h / 1.200 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 200 Pa / 91 W / 336 W / 765 W / 625 Pa / 420 Pa / 225 Pa / 95 % / 92 % / 91 % |
| I <sub>Max</sub>                            | 5,2 A                                                                                                                              |
| Netzstecker Gerät                           | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                              |
| Schutzart                                   | IP 44                                                                                                                              |
| Einbauort                                   | innen / außen                                                                                                                      |
| Material Gehäuse                            | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet                                                               |
| Farbe                                       | ähnlich RAL 9002                                                                                                                   |
| Gewicht                                     | 216 kg                                                                                                                             |
| Filterart                                   | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter                                                                                               |
| Filterklasse                                | G4/F7                                                                                                                              |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf        | DN 32                                                                                                                              |
| Stutzenhöhe saugseitig                      | 325 mm                                                                                                                             |
| Stutzenbreite saugseitig                    | 785 mm                                                                                                                             |
| Stutzendurchmesser saugseitig               |                                                                                                                                    |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.          |                                                                                                                                    |
| Stutzenhöhe druckseitig                     | 295 mm                                                                                                                             |
| Stutzenbreite druckseitig                   | 395 mm                                                                                                                             |
| Stutzendurchmesser druckseitig              |                                                                                                                                    |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt.         | 355 mm                                                                                                                             |
| Breite                                      | 1.160 mm                                                                                                                           |
| Höhe                                        | 1.185 mm                                                                                                                           |
| Tiefe                                       | 890 mm                                                                                                                             |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | -10 °C bis 40 °C                                                                                                                   |

# Reco-Boxx 1200 ZX / EV / EN

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur                                  | -25 °C bis 40 °C |
| max. Heizleistung EV (Frostschutz)                   | 4.500 W          |
| max. Heizleistung EN (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 4.500 W          |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück          |
| Sortiment                                            | 19               |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314401194    |

## Kennlinie

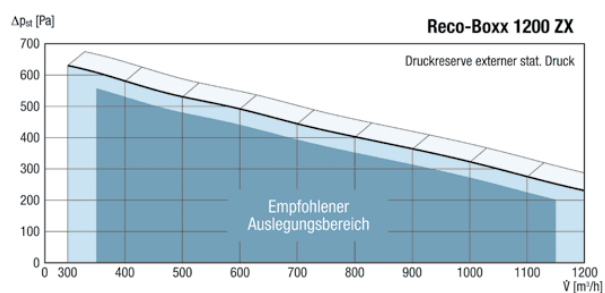

## Maßzeichnung [mm]

