

# Reco-Boxx 170 CBR (bis 2015)



## Kurzinformation

Reco-Boxx 170. Für kleine Wohneinheiten, sehr leises Wärmerückgewinnungszentralgerät. Rechtsversion, Bypassausführung mit PTC-Frostschutzheizung und 100% Bypass. Passivhauszertifiziert.


Artikelnummer 0040.0085

## Technische Daten


Fördervolumen	40 m³/h / 160 m³/h
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	100 Pa
I <sub>Max</sub>	4 A
Schutzart	IP 00
Einbauort	innen / Wand
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Farbe	weißaluminium
Gewicht	47 kg
Filterart	Fein- / Staubfilter
Filterklasse	F7/G4
Anschlussdurchmesser	125 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4"
Breite	595 mm
Höhe	820 mm
Tiefe	435 mm
Breite mit Verpackung	640 mm
Höhe mit Verpackung	990 mm
Tiefe mit Verpackung	455 mm
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
max. Heizleistung EV (Frostschutz)	740 W
Wärmebereitstellungsgrad	94 %
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	11
GTIN (EAN)	4045314400852

# Reco-Boxx 170 CBR (bis 2015)

## Kennlinie

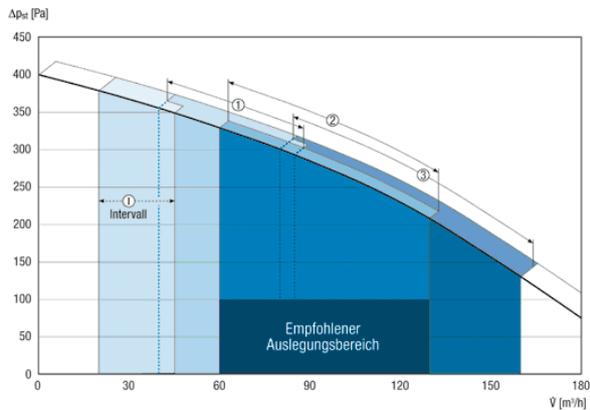

## Maßzeichnung [mm]

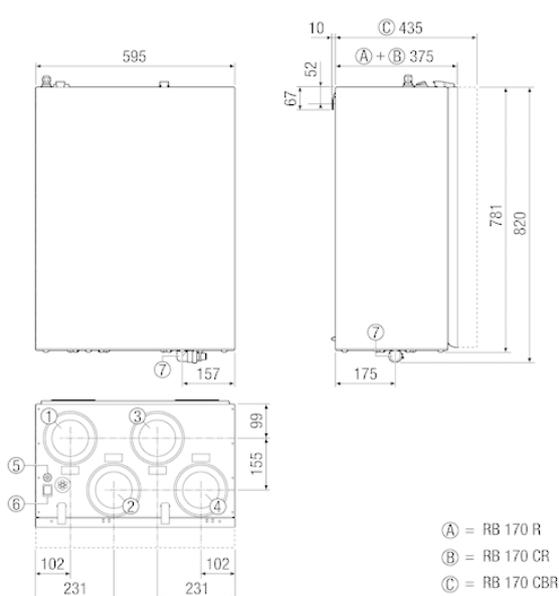

- ① Fortluft DN 125
- ② Außenluft DN 125
- ③ Abluft DN 125
- ④ Zuluft DN 125
- ⑤ Elektroanschluss
- ⑥ Hauptschalter Ein / Aus
- ⑦ Kondensatablauf