

Reco-Boxx 2000 Flat



Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät als Flachgerät zur Deckenmontage.


Artikelnummer 0040.0136

Technische Daten

Fördervolumen	400 m³/h / 2.000 m³/h
Bemessungsspannung	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	400 m³/h / 1.500 m³/h / 2.000 m³/h / 100 Pa / 200 Pa / 200 Pa / 108 W / 1.041 W / 1.750 W / 990 Pa / 460 Pa / 230 Pa / 96 % / 92 % / 91 %
I _{Max}	11,2 A (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h
Einbauort	Deckenaufhängung, Innen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	205 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter
Filterklasse	G4/F7
Anschlussdurchmesser	315 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	6 mm Innendurchmesser (Schlauch), Integrierte Kondensatpumpe, Förderhöhe 6,0 m, max. 14L/h
Breite	1.690 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	1.732 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314401361

Reco-Boxx 2000 Flat

Kennlinie

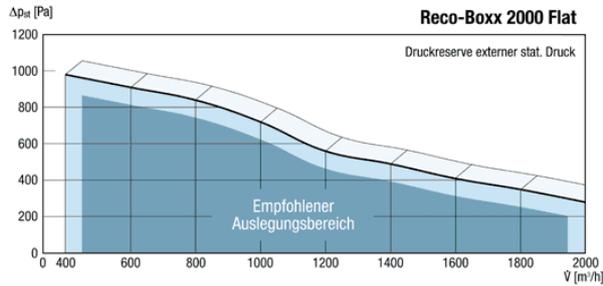

Maßzeichnung [mm]

