

# Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EN



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.0784


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links                                                                 |
| Fördervolumen                        | 800 m³/h / 2.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)                                                    |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s)                                                                                                       |
| Bemessungsspannung Gerät             | 230 V ~/N/PE                                                                                                                            |
| Bemessungsspannung EN                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                           |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                                                   |
| Leistungsaufnahme                    | 800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa / 94 % / 92 % / 91 % |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 11 A                                                                                                                                    |
| I <sub>Max</sub> EN                  | 8,7 A                                                                                                                                   |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                                   |
| Netzstecker EN                       | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                                   |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                                                   |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-Automat                                                                                                                               |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                                                                           |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.                                              |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002                                                                                                                        |
| Gewicht                              | 290 kg                                                                                                                                  |
| Filterart                            | Fein- / Feinfilter                                                                                                                      |
| Filterklasse                         | ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)                                                                                                        |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32                                                                                                                                   |
| Kanalmaß                             | 955 mm x 325 mm                                                                                                                         |
| Flanschbreite                        | 20 mm                                                                                                                                   |
| Breite                               | 1.636 mm                                                                                                                                |
| Höhe                                 | 1.359 mm                                                                                                                                |

# Reco-Boxx 2000 ZXR-L / EN

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Tiefe                                                | 1.212 mm         |
| Umgebungstemperatur                                  | -25 °C bis 40 °C |
| max. Heizleistung EN (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 6.000 W          |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück          |
| Sortiment                                            | 19               |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314407844    |

## Kennlinie

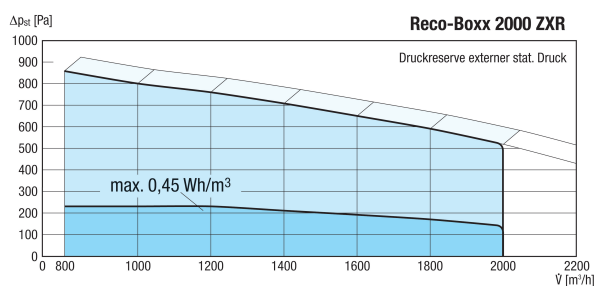

## Maßzeichnung [mm]

**Reco-Boxx 2000 ZXR-L**  
Linksversion

