

Reco-Boxx 2000 ZXR-R



Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.

Artikelnummer 0040.0786


Technische Daten

Ausführung	Standard/ohne Heizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	800 m³/h / 2.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 1103 W/(m³/s)
Bemessungsspannung Gerät	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	800 m³/h / 1.350 m³/h / 2.000 m³/h / 150 Pa / 200 Pa / 250 Pa / 243 W / 572 W / 1.177 W / 860 Pa / 710 Pa / 520 Pa / 94 % / 92 % / 91 %
I _{Max} Gerät	11 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-Automat
Einbauort	innen / außen
Material Gehäuse	Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	290 kg
Filterart	Fein- / Feinfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	DN 32
Kanalmaß	955 mm x 325 mm
Flanschbreite	20 mm
Breite	1.636 mm
Höhe	1.359 mm
Tiefe	1.212 mm
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom

Reco-Boxx 2000 ZXR-R

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314407868

Kennlinie

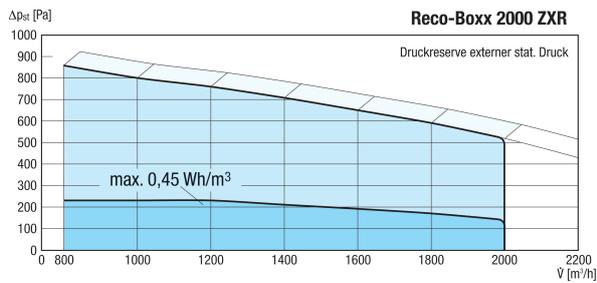

Maßzeichnung [mm]

