


Reco-Boxx 6000 ZX-R / EV / WN

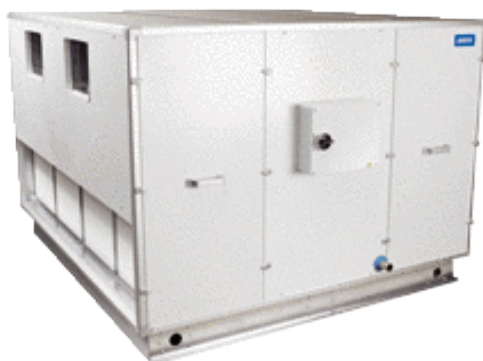

Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät mit vollautomatischem Sommerbypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.

Artikelnummer


0040.0403

Technische Daten

Ausführung	E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	700 m³/h / 6.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
SFP-Wert	2
Bemessungsspannung	400 V/~3/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	700 m³/h / 4.000 m³/h / 6.000 m³/h / 150 Pa / 300 Pa / 300 Pa / 282 W / 2.466 W / 4.790 W / 1.040 Pa / 570 Pa / 280 Pa / 98 % / 93 % / 91 %
I _{Max}	13,2 A
Netzstecker Gerät	CEE, 5-pol., 16 A-6h
Netzstecker EV	CEE, 5-pol., 32 A-6h
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-16 A
Einbauort	innen / außen
Material Gehäuse	Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	775 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter
Filterklasse	G4/F7
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	DN 32
Stutzenhöhe saugseitig	525 mm
Stutzenbreite saugseitig	1.985 mm
Stutzendurchmesser saugseitig	
Stutzendurchmesser saugseitig alt.	
Stutzenhöhe druckseitig	495 mm
Stutzenbreite druckseitig	1.295 mm

Stutzendurchmesser druckseitig	
Stutzendurchmesser druckseitig alt.	
Breite	1.592 mm
Höhe	1.555 mm
Tiefe	2.220 mm
Fördermitteltemperatur	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
max. Heizleistung EV (Frostschutz)	18.000 W
max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister)	27.600 W
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314404034

Kennlinie

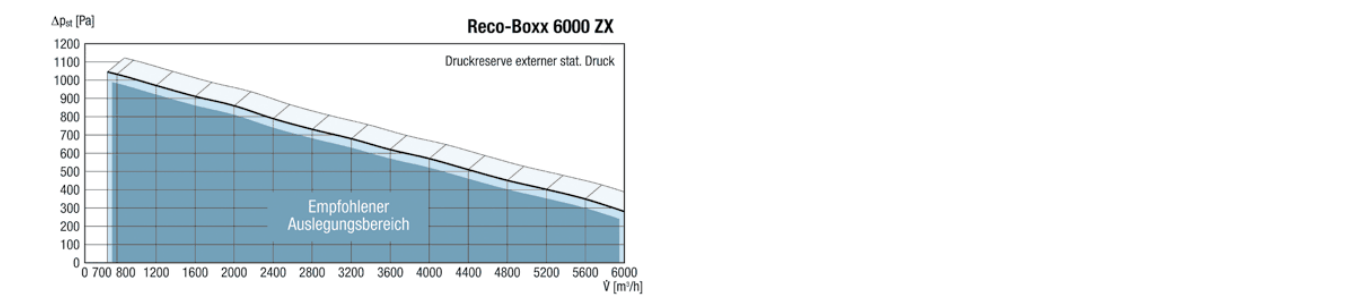

Maßzeichnung [mm]

