


# Reco-Boxx 750 ZXR-R / EV / EN

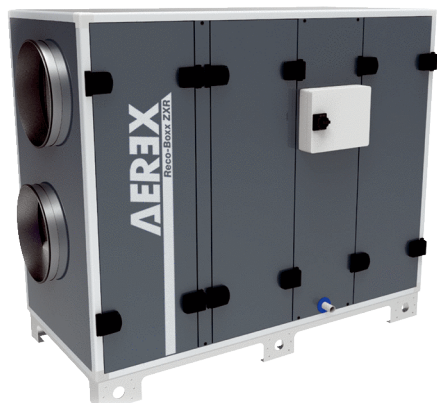

## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Elektro-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.2132


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts                         |
| Fördervolumen                        | 200 m³/h / 800 m³/h                                                                                          |
| Fördervolumen nominal                | 560 m³/h (0,16 m³/s)                                                                                         |
| ErP / LOT 6                          | NRVU / BVU, SFPint 673                                                                                       |
| Bemessungsspannung Gerät             | 230 V ~/N/PE                                                                                                 |
| Bemessungsspannung EV                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                |
| Bemessungsspannung EN                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                        |
| Leistungsaufnahme                    | 500 m³/h / 600 m³/h / 700 m³/h / 200 Pa / 200 Pa / 200 Pa / 239 W / 288 W / 350 W / 94,2 % / 93,6 % / 93,1 % |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 5,3 A                                                                                                        |
| I <sub>Max</sub> EV                  | 4,3 A                                                                                                        |
| I <sub>Max</sub> EN                  | 4,3 A                                                                                                        |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                        |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | 16A / D-10000A-3AC                                                                                           |
| Empfohlene Sicherung EV              | 16A / D-10000A-3AC                                                                                           |
| Empfohlene Sicherung EN              | 16A / D-10000A-3AC                                                                                           |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                                                |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.                   |
| Gehäusedämmung                       | 50 mm Mineralwolle, Klassifizierung A1 nach DIN 4102                                                         |
| Farbe                                | anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016                                                                              |
| Gewicht                              | 330 kg                                                                                                       |
| Filterart                            | Taschenfilter                                                                                                |
| Filterklasse                         | ePM1 70% / ePM 10 50%; optional Vorfilter ISO coarse >60%                                                    |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32                                                                                                        |
| Stützenhöhe druckseitig              |                                                                                                              |
| Stützenbreite druckseitig            |                                                                                                              |

# Reco-Boxx 750 ZXR-R / EV / EN

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stützendurchmesser druckseitig                       | 315 mm                                   |
| Stützendurchmesser druckseitig alt.                  |                                          |
| Breite                                               | 1.680 mm                                 |
| Höhe                                                 | 1.465 mm                                 |
| Tiefe                                                | 610 mm                                   |
| Umgebungstemperatur                                  | -20 °C bis 50 °C                         |
| max. Heizleistung EV (Frostschutz)                   | 3.000 W                                  |
| max. Heizleistung EN (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 3.000 W                                  |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom                         |
| Wirkungsgrad                                         | 85% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| Druckreserve Max                                     | 800 Pa                                   |
| Druckreserve Min                                     | 190 Pa                                   |
| EN 1886 Klassifikation                               | T3/TB2/F9/L2/D1                          |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück                                  |
| Sortiment                                            | 19                                       |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314981160                            |

## Kennlinie

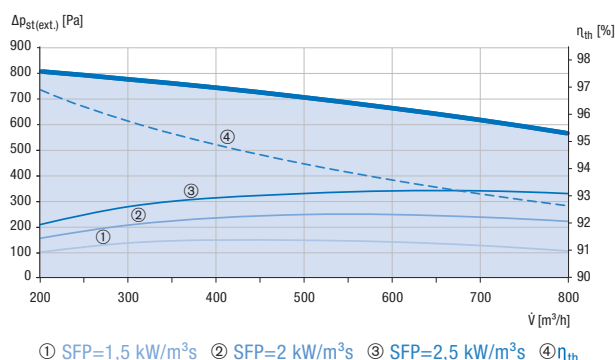

## Maßzeichnung [mm]

