

Reco-Boxx 800 ZXA-L



Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit Bypass

Artikelnummer

0040.0840


Technische Daten

Ausführung	Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links
Fördervolumen	200 m³/h / 800 m³/h
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 1445 W/(m³/s)
Bemessungsspannung Gerät	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 75 W / 297 W / 621 W / 620 Pa / 420 Pa / 200 Pa / 95 % / 92 % / 90 %
I _{Max} Gerät	5,5 A
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-16 A
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	177 kg
Filterart	Fein- / Staubfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser	250 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	20 mm (außen)
Stützenhöhe saugseitig	135 mm
Stützenbreite saugseitig	425 mm
Stützendurchmesser saugseitig	
Stützendurchmesser saugseitig alt.	
Breite	1.206 mm
Höhe	1.431 mm
Tiefe	672 mm
Fördermitteltemperatur	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom

Reco-Boxx 800 ZXA-L

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314408407

Kennlinie

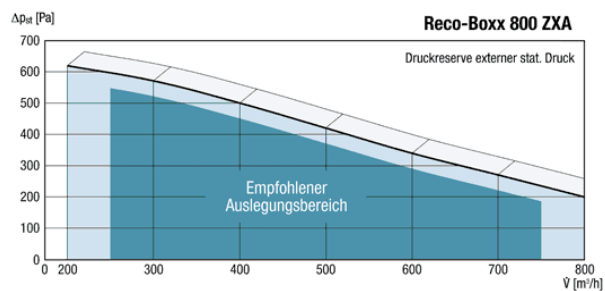

Maßzeichnung [mm]

Reco-Boxx 800 ZXA-L
Linkversion

