

# Reco-Boxx 800 ZXA-R / EV / EN



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit Bypass, E-Vorheizung und E-Nachheizung

Artikelnummer

0040.0848


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | E-Vorheiz/ E-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Ab-<br>luftanschluss rechts                                           |
| Fördervolumen                        | 200 m³/h / 800 m³/h                                                                                                                 |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1445 W/(m³/s)                                                                                                   |
| Bemessungsspannung Gerät             | 230 V ~/N/PE                                                                                                                        |
| Bemessungsspannung EV                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                       |
| Bemessungsspannung EN                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                       |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                                               |
| Leistungsaufnahme                    | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 75 W /<br>297 W / 621 W / 620 Pa / 420 Pa / 200 Pa / 95 % / 92 % / 90 % |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 5,5 A                                                                                                                               |
| I <sub>Max</sub> EV                  | 4,3 A                                                                                                                               |
| I <sub>Max</sub> EN                  | 4,3 A                                                                                                                               |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                               |
| Netzstecker EV                       | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                               |
| Netzstecker EN                       | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                               |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                                               |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-16 A                                                                                                                              |
| Einbauort                            | innen                                                                                                                               |
| Material Gehäuse                     | Stahlblech, lackiert                                                                                                                |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002                                                                                                                    |
| Gewicht                              | 177 kg                                                                                                                              |
| Filterart                            | Fein- / Staubfilter                                                                                                                 |
| Filterklasse                         | ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)                                                                                                    |
| Anschlussdurchmesser                 | 250 mm                                                                                                                              |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 20 mm (außen)                                                                                                                       |
| Stützenhöhe saugseitig               | 135 mm                                                                                                                              |
| Stützenbreite saugseitig             | 425 mm                                                                                                                              |
| Stützendurchmesser saugseitig        |                                                                                                                                     |

# Reco-Boxx 800 ZXA-R / EV / EN

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Stützendurchmesser saugseitig alt.                   |                  |
| Breite                                               | 1.206 mm         |
| Höhe                                                 | 1.431 mm         |
| Tiefe                                                | 672 mm           |
| Fördermitteltemperatur                               | -10 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur                                  | 10 °C bis 40 °C  |
| max. Heizleistung EV (Frostschutz)                   | 3.000 W          |
| max. Heizleistung EN (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 3.000 W          |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück          |
| Sortiment                                            | 19               |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314408483    |

## Kennlinie

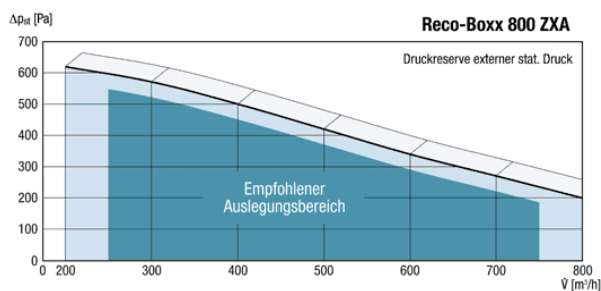

## Maßzeichnung [mm]

