

# Reco-Boxx 800 ZXR-R / EV / WN



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.0765


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts                                        |
| Fördervolumen                        | 200 m³/h / 800 m³/h                                                                                                              |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1401 W/(m³/s)                                                                                                |
| Bemessungsspannung Gerät             | 230 V ~/N/PE                                                                                                                     |
| Bemessungsspannung EV                | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                    |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                                            |
| Leistungsaufnahme                    | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 60 W / 224 W / 472 W / 690 Pa / 570 Pa / 410 Pa / 93 % / 92 % / 90 % |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 5,2 A                                                                                                                            |
| I <sub>Max</sub> EV                  | 4,3 A                                                                                                                            |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                            |
| Netzstecker EV                       | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                            |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                                            |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-Automat                                                                                                                        |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                                                                    |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.                                       |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002                                                                                                                 |
| Gewicht                              | 160 kg                                                                                                                           |
| Filterart                            | Fein- / Feinfilter                                                                                                               |
| Filterklasse                         | ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)                                                                                                 |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 20                                                                                                                            |
| Kanalmaß                             | 425 mm x 325 mm                                                                                                                  |
| Flanschbreite                        | 20 mm                                                                                                                            |
| Breite                               | 1.104 mm                                                                                                                         |
| Höhe                                 | 1.229 mm                                                                                                                         |
| Tiefe                                | 682 mm                                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur                  | -25 °C bis 40 °C                                                                                                                 |


# Reco-Boxx 800 ZXR-R / EV / WN

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| max. Heizleistung EV (Frostschutz)      | 3.000 W          |
| max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister) | 3.300 W          |
| Wärmetauscherbauart                     | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück          |
| Sortiment                               | 19               |
| GTIN (EAN)                              | 4045314407653    |

## Kennlinie

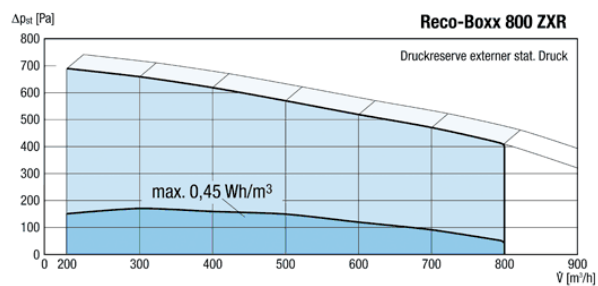

## Kennlinie

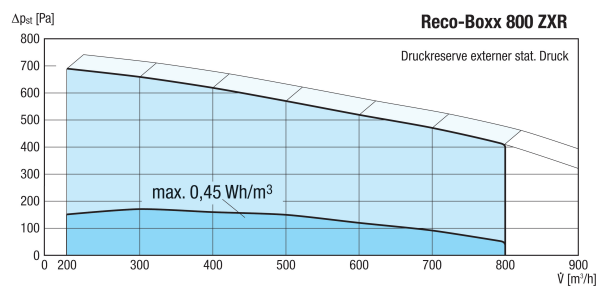

# Reco-Boxx 800 ZXR-R / EV / WN

Maßzeichnung [mm]

**Reco-Boxx 800 ZXR-R**  
Rechtsversion

- ① Zuluft
- ② Abluft
- ③ Fortluft
- ④ Außenluft

