

# Reco Boxx 5000 ZX / WN



## Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät mit vollautomatischem Sommerbypass und Wasser-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.0179


## Technische Daten

|                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                  | Wasser-Nachheizregister                                                                                                                     |
| Bemessungsspannung                          | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                               |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                                                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme                           | 750 m³/h / 4.000 m³/h / 5.000 m³/h / 150 Pa / 300 Pa / 300 Pa / 247 W / 2.622 W / 3.623 W / 1.070 Pa / 510 Pa / 300 Pa / 97 % / 92 % / 91 % |
| I <sub>Max</sub>                            | 10,8 A                                                                                                                                      |
| Netzstecker Gerät                           | CEE, 5-pol., 16 A-6h                                                                                                                        |
| Schutzart                                   | IP 44                                                                                                                                       |
| Einbauort                                   | innen / außen                                                                                                                               |
| Material Gehäuse                            | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet                                                                        |
| Farbe                                       | ähnlich RAL 9002                                                                                                                            |
| Gewicht                                     | 660 kg                                                                                                                                      |
| Filterart                                   | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter                                                                                                        |
| Filterklasse                                | G4/F7                                                                                                                                       |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf        | DN 32                                                                                                                                       |
| Stutzenhöhe saugseitig                      | 525 mm                                                                                                                                      |
| Stutzenbreite saugseitig                    | 1.985 mm                                                                                                                                    |
| Stutzendurchmesser saugseitig               |                                                                                                                                             |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.          |                                                                                                                                             |
| Stutzenhöhe druckseitig                     | 495 mm                                                                                                                                      |
| Stutzenbreite druckseitig                   | 1.295 mm                                                                                                                                    |
| Stutzendurchmesser druckseitig              |                                                                                                                                             |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt.         |                                                                                                                                             |
| Breite                                      | 1.592 mm                                                                                                                                    |
| Höhe                                        | 1.555 mm                                                                                                                                    |
| Tiefe                                       | 2.090 mm                                                                                                                                    |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | -10 °C bis 40 °C                                                                                                                            |

# Reco Boxx 5000 ZX / WN

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur                     | -25 °C bis 40 °C |
| max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister) | 27.600 W         |
| Wärmetauscherbauart                     | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück          |
| Sortiment                               | 19               |
| GTIN (EAN)                              | 4045314401798    |

## Kennlinie

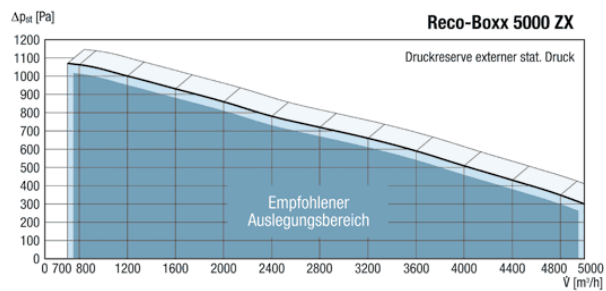

## Maßzeichnung [mm]

