


SP-AL-dB 800-HP

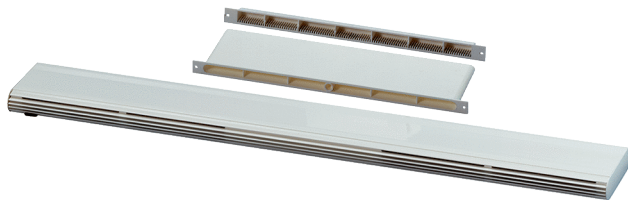

Kurzinformation

Schalldämmender Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Fensterventil zur Montage in Hohlprofile (Kunststofffenster). Komplettpaket mit Luftkanal Fresh 33 und Außengitter Fresh 10 in weiß.


Artikelnummer 0048.0045

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	11 m³/h / 16 m³/h / 18 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	oberer Fensterblendrahmen / Hohlprofilfenster
Material	stranggepresstes Aluminium, ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Filterart	Staub- und Insektenfilter
Filterklasse	G2
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	42 dB
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	5,4 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314480458

SP-AL-dB 800-HP

Kennlinie

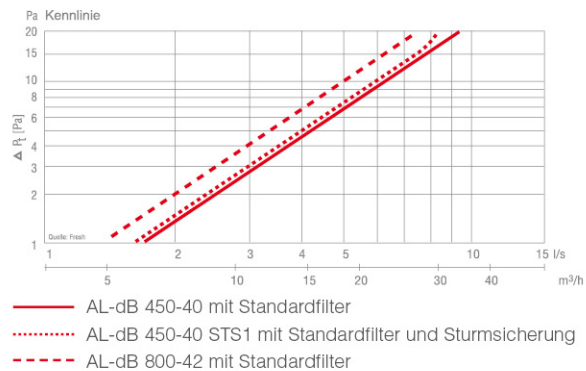

Maßzeichnung [mm]

