


SP-F 31-HP

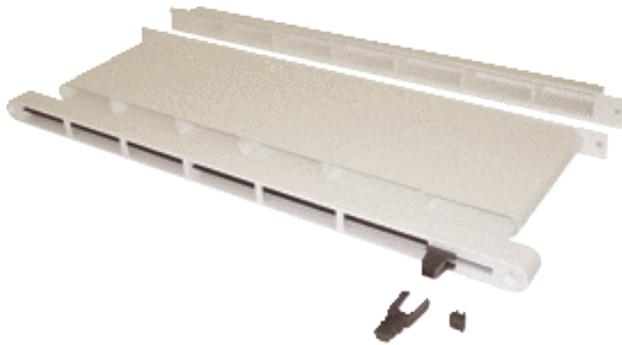

Kurzinformation


Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Fensterventil zur Montage in Hohlprofile (Kunststofffenster). Komplettpaket mit Luftkanal Fresh 33 und Außengitter Fresh 10 in weiß.

Artikelnummer 0048.0002

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	16 m³/h / 22 m³/h / 25 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	Hohlprofilfenster / oberer Fensterblendrahmen
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314480021

Kennlinie

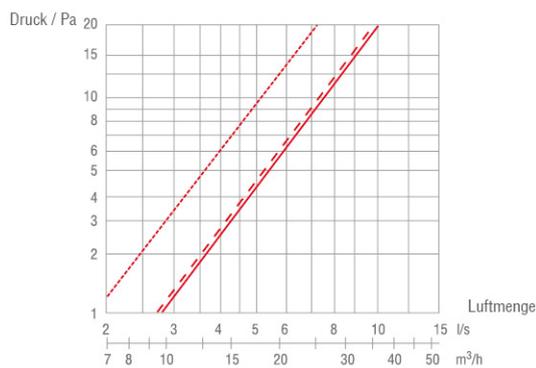

- Fresh 31
Bohrungen: 20 x Ø12 mm
- - - - - Fresh 31 mit Luftkanal Fresh 33
Schlitzfräsung: 338 x 15 mm
- Fresh 31
Schlitzfräsung: 3 x (100 x 12 mm)