

SP-F 32-HP



Kurzinformation

Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Fensterventil zur Montage in Hohlprofile (Kunststofffenster). Komplettpaket mit Luftkanal Fresh 33 und Außengitter Fresh 10 in weiß.


Artikelnummer 0048.0019

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	16 m ³ /h / 22 m ³ /h / 25 m ³ /h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	oberer Fensterblendrahmen / Hohlprofilfenster
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht mit Verpackung	0,442 kg
Breite mit Verpackung	370 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Tiefe mit Verpackung	160 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314480199

SP-F 32-HP

Kennlinie

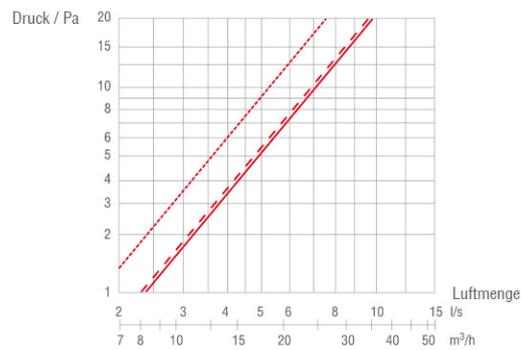

- Fresh 32
Bohrungen: 20 x Ø12 mm
- - - - Fresh 32 mit Luftkanal Fresh 33
Schlitzfräsung: 338 x 15 mm
- Fresh 32
Schlitzfräsung: 3 x (100 x 12 mm)