

Uni-Box R-150-S2



Kurzinformation

Sehr leiser zentraler Abluftventilator für Abluftanlagen mit Außenluftdurchlässen. Ideal für kleinere Wohneinheiten.

Artikelnummer 0041.0035

Technische Daten

Fördervolumen	25 m³/h / 150 m³/h
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP 40
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Filterart	Staubfilter
Filterklasse	G4
Anschlussdurchmesser	160 mm
Breite	560 mm
Höhe	215 mm
Tiefe	340 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	14
GTIN (EAN)	4045314410356

Uni-Box R-150-S2

Kennlinie

Kennlinie A bis U	Volumenstrom (m³/h) bei Δp stat. 50 Pa	Schalldruckleistung des EP-Schalldr. im Räumström- bereich (Servicebereich) L2-L25-10	typ. Leistungsaufnahme bei: Werte in [W], Leistungsabgabe +/- 2 W			
			10 Pa	40 Pa	60 Pa	80 Pa
ⓐ A	25	10	6	7	8	9
B	35	10	6	7	8	9
C	40	10	7	8	9	10
ⓑ D	50	10	7	8	9	10
E	55	10	7	9	10	11
F	60	10	8	9	10	11
ⓒ G	70	10	8	9	10	11
H	75	10	8	9	10	11
I	80	10	8	10	11	12
ⓓ J	90	10	9	10	11	12
K	100	10	9	11	12	14
L	110	10	9	11	13	15
M	120	10	10	12	14	16
N	125	10	11	13	15	17
O	130	10	12	14	16	18
P	135	10	14	16	18	19
Q	140	10	15	17	19	20
R	145	10	16	18	20	21
S	150	10	16	18	20	22
T	155	10	17	19	21	23
U	160	10	18	21	24	28

Kennlinien der Uni-Box R-150-S2


Die Kennlinien der Uni-Box R-150-S2 sind hier zum einfachen Voreinstellen der Luftvolumenströme (m³/h) und zum Ablesen der Leistungsaufnahmen [W] bei den verschiedenen Stufen aufgeführt.

Mit Hilfe der folgenden Tabelle, den Kennlinien und den unter **Voreinstellung Volumenstrom / Serviceebene** beschriebenen Zusammenhängen ist es möglich, die Luftvolumenströme des Ventilators frei vorzuwählen bzw. einzustellen.

So lässt sich die Uni-Box idealerweise auf die Haus- bzw. Wohnungsgröße einstellen.



Kennlinien gemessen mit Grobfilter (G4)
Leistungsabgabe ± 2W.

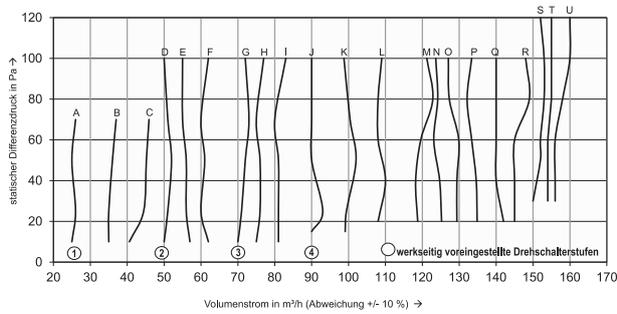

Maßzeichnung [mm]

