



Fensterventil Fresh 31-F (nur für Holzfenster)

Das Fensterventil Fresh 31-F besticht durch das neutrale Design und die einfache Regulierung. In einem Spalt versenkt und mit umlaufendem Flansch versehen wird das Ventil zum unauffälligen Bestandteil eines Fensters. Über ein Abluftsystem wird die feuchte und geruchsbelastete Luft aus den Ablufträumen wie Küche, Bad, Abstellkammer und WC abgesaugt. Frischluft wird über das Fresh 31-F in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Büro- und Aufenthaltsräume nachgeführt.

Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Für Neubau und Sanierung
- Für Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und bei Bürogebäuden
- Fensterventil zur Frischluftzufuhr, Einbau am oberen Blendrahmen bei Holzfenstern
- Ausschließlich für Vollprofilfenster
- Optimale Wirkung bei Montage im oberen Blendrahmen über Heizkörper


Technische Merkmale

- Fensterventil als Standard-Ausführung ohne Filter und ohne Schalldämmung
- Stufenlos und individuell einstellbare Frischluftzufuhr über Schiebemechanismus
- Zwangs- oder Dauerbelüftung kann durch eine Arretierung sichergestellt werden
- Material: ABS-Kunststoff, Farben siehe Tabelle


Maße (mm) / Daten / Produktübersicht

Fresh 31-F							
				Montage/ Schnittdarstellung			
Technische Zeichnung							
Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Schlitzfräsung/Bohrung (mm) (Vollprofile VP "Holzfenster")	Volumenstrom (m ³ /h)			Farbe
				4 Pa	8 Pa	10 Pa	
F 31-FI IW F 31-FI IGR	0048.0014 0048.0016	371 mm	zum Einlassen des Ventils innen: 368 x 16 außen: 3 x (100 x 12)	16	22	25	weiß, ähnlich RAL 9010 grau, ähnlich RAL 7035



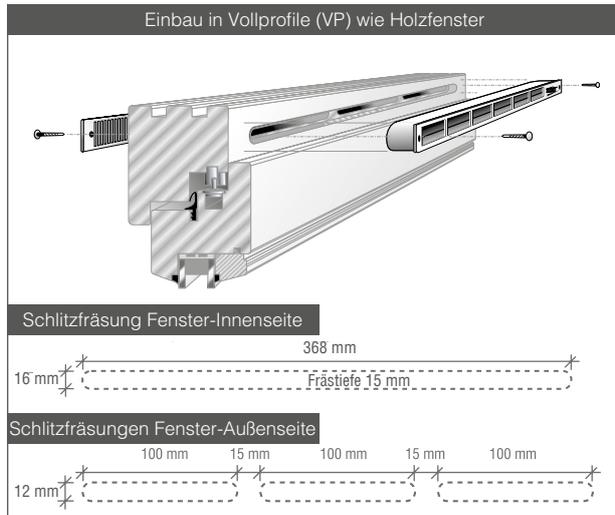
Einbausituationen



Kennlinie

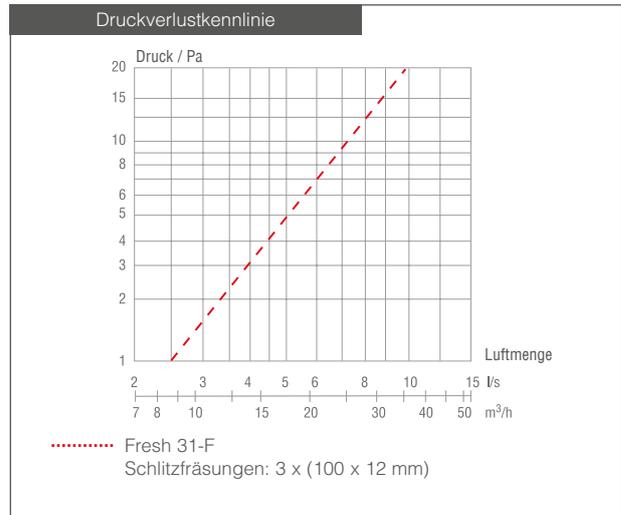

Zubehör

Artikelbezeichnung / Maße (mm)	Montage / Schnittdarstellung	Schlitzfräsung / Bohrung (mm)	Farbe	Artikel-Nummer
Außengitter				
Fresh 10 Wetterschutzgitter 			weiß ¹ braun ² hellgrau ³ schwarz ⁴	0048.0008 0048.0009 0048.0010 0048.0084
Fresh 12 Flachgitter 			weiß ¹ braun ² hellgrau ³ schwarz ⁴	0048.0011 0048.0012 0048.0184 0048.0088
1 Farbe weiß: ähnlich RAL 9010; 2 Farbe braun: ähnlich RAL 8017; 3 Farbe hellgrau: ähnlich RAL 7035; 4 Farbe schwarz: ähnlich RAL 9011				
Zwangsbelüftung mit Bedienungsverlängerung				
Zwangsbelüftung mit Bedienungsverlängerung 	Anbringung am Innenteil um eine Zwangsbelüftung zu gewährleisten. Das Ventil kann so nicht völlig geschlossen werden. Die Bedienungsverlängerung erleichtert die Regelung.		Material: Kunststoff	Im Lieferumfang enthalten