



Fensterventil Fresh 42 (nur für Holzfenster)

Das Fensterventil Fresh 42 ist genial einfach und dabei sehr wirkungsvoll. Die leichte Regulierung garantiert eine gute Luftverteilung und Vermischung mit der Raumluft. Das unauffällige Design passt gut zu allen Fensterformen. Über ein Abluftsystem wird die feuchte und geruchsbelastete Luft aus den Ablufträumen wie Küche, Bad, Abstellkammer und WC abgesaugt. Frischluft wird über das Fresh 42 in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Büro- und Aufenthaltsräume nachgeführt.

Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Für Neubau und Sanierung
- Für Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und bei Bürogebäuden
- Fensterventil zur Frischluftzufuhr, Einbau am oberen Blendrahmen bei Holzfenstern
- Ausschließlich für Vollprofilfenster
- Optimale Wirkung bei Montage im oberen Blendrahmen über Heizkörper


Technische Merkmale

- Fensterventil als Standard-Ausführung ohne Filter und ohne Schalldämmung
- Stufenlos und individuell einstellbare Frischluftzufuhr über Schiebemechanismus
- Zwangs- oder Dauerbelüftung kann durch eine Arretierung sichergestellt werden
- Material: ABS-Kunststoff, Farben siehe Tabelle


Maße (mm) / Daten / Produktübersicht

Fresh 42							
Technische Zeichnung							
Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	Länge	Schlitzfräsung/Bohrung (mm)	Volumenstrom (m³/h)			Farbe
				4 Pa	8 Pa	10 Pa	
F 42 IW F 42 IB	0048.0035 0048.0036	408 mm	Schlitzfräsung: 370 x 12 Bohrung: 22 x Ø 12	21 16	27 22	31 25	weiß, ähnlich RAL 9010 braun, ähnlich RAL 8017



Einbausituationen

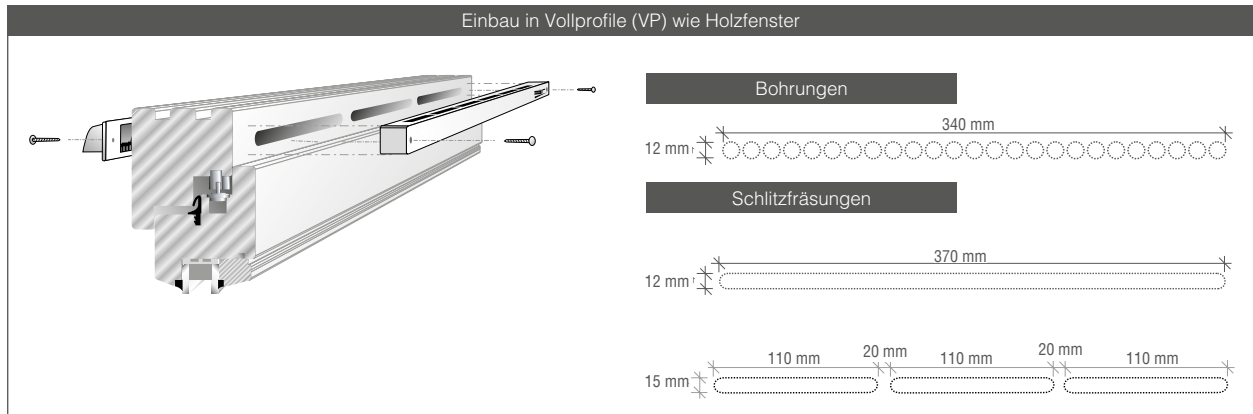

Kennlinie

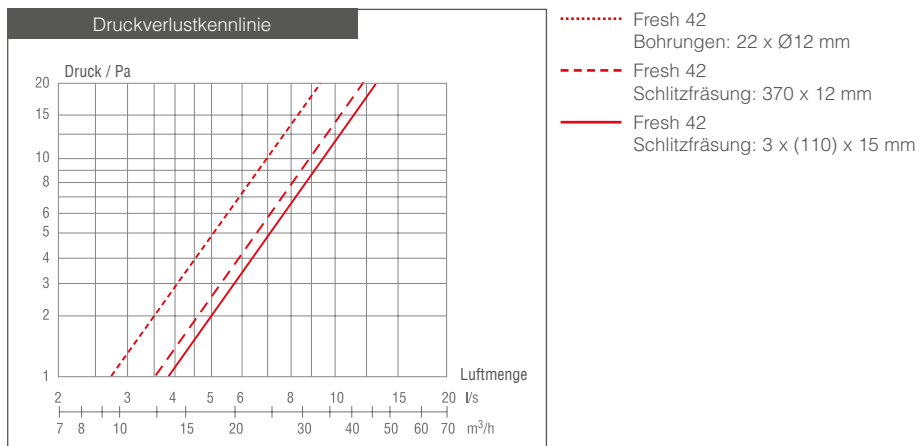

Zubehör

Artikelbezeichnung / Maße (mm)	Montage / Schnittdarstellung	Schlitzfräsung / Bohrung (mm)	Farbe	Artikel-Nummer
Außengitter				
Fresh 42 WSGW / WSGB Wetterschutzgitter			weiß ¹ braun ²	0048.0037 0048.0038
1 Farbe weiß: ähnlich RAL 9010; 2 Farbe braun: ähnlich RAL 8017				
Bohrschablone / Zwangsbelüftung mit Bedienungsverlängerung				
Bohrschablone 12-er		Führt den Bohrer und gewährleistet den richtigen Abstand zwischen den Bohrungen.	Material: Stahlblech verzinkt	0048.0182
Zwangsbelüftung mit Bedienungsverlängerung		Anbringung am Innenteil um eine Zwangsbelüftung zu gewährleisten. Das Ventil kann so nicht völlig geschlossen werden. Die Bedienungsverlängerung erleichtert die Regelung.	Material: Kunststoff	Im Lieferumfang enthalten