



Telefonie-Schalldämpfer SLF-K

Die Telefonie-Schalldämpfer SLF-K dämpfen die Schallübertragung von Raum zu Raum und dämmen das Geräusch des Lüftungssystems auf ein kaum hörbares Niveau.

Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Für sämtliche Wohn- und Bürogebäude, bzw. Praxis- und Aufenthaltsräume bei Neubau und Sanierung
- Für Lüftungssysteme mit Wärme-Rückgewinnung und Abluftsysteme
- Telefonie-Schalldämpfer zur Montage in den Zuluft- und Abluftkanal


Technische Merkmale

- Die flache Form ist ideal für geringe Einbauhöhen
- Die hohe Biegsamkeit gewährleistet eine anpassungsfähige Rohrführung bei engsten Platzverhältnissen
- Nippelmaße am Anschlussstutzen für Rohre
- Zweilagiger Aufbau, zwischen Innen- und Außenrohr ist eine 50 mm Dämmschicht
- Material: Rohre aus Aluminium
- Nicht brennbar nach DIN 4102 KL.A1
- Max. Umgebungstemperatur 200°C
- Nippelmaß in 3 Nenngrößen

Einsatzdämpfung (dB) in dB im Oktavband (Hz)

50 mm Schallschluckpackung								
Typ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	9	7	19	24	42	56	34	31
125	6	6	13	20	36	52	24	24
160	5	6	10	19	33	37	17	18

Maße (mm)

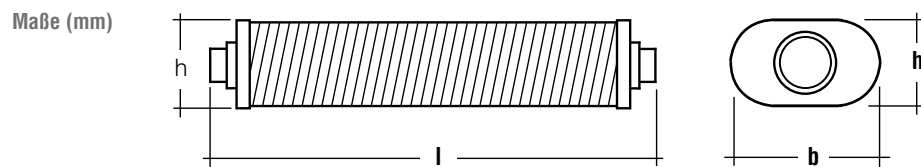

Schalldämpfer mit Nippelmaß						
Artikel	Art.-Nr.	Nennweite DN	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
SLF-K-100-1000	0045.0583	100	1000	240	150	1,6
SLF-K-125-1000	0045.0577	125	1000	265	175	2,0
SLF-K-160-1000	0045.0578	160	1000	285	210	2,3