



Abluftventil KSU

Das Abluftventil KSU weist selbst bei verhältnismäßig hohem Druckverlust einen niedrigen Schalleistungspegel auf. Zeitlos in der Form passt das KSU zu jedem Ambiente. Montagestutzen VRGU (Nippelmaß) oder VRGM (Muffenmaß) müssen separat bestellt werden.

Einsatzgebiete / Einbaumöglichkeiten

- Für sämtliche Wohn- und Bürogebäude bzw. Praxis- und Aufenthaltsräume bei Neubau und Sanierung
- Für die Wand- und Deckenmontage
- Niedriger Schalleistungspegel

Technische Merkmale

- Material: Stahlblech, einbrennlackiert
- Luftrichtung: Abluft
- Farbe: weiß, RAL 9010
- Nennweite: 100, 125, 160 mm

Zubehör Montagestutzen VRGU/VRGM (separat zu bestellen)

Montagestutzen mit Bajonetverschluss zum Einschrauben für KSU und KU Abluftventile sowie KTS Zuluftventil. Dient als Mauer- oder Deckeneinbaurahmen.

Weiteres Zubehör: T-Stück TCPFU
Bogen BKMU
Bogen BU-SPEZ




Montagestutzen VRGU
Zum Anschluss von Wickelfalzrohren
mit Doppellippendichtung



Montagestutzen VRGM
Zum Anschluss von Formteilen
mit Doppellippendichtung

Artikel	Art.-Nr.	Nennweite	Artikel	Art.-Nr.	Nennweite
VRGU-100	0044.0020	100	VRGM-100	0044.0025	100
VRGU-125	0044.0021	125	VRGM-125	0044.0026	125
VRGU-160	0044.0023	160	VRGM-160	0044.0027	160

Maße (mm)

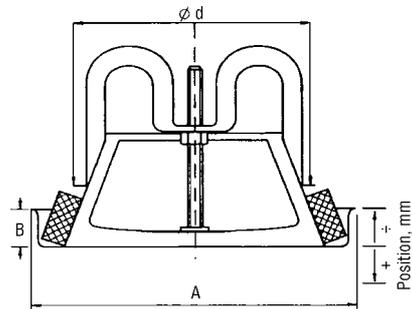

Artikel	Art.-Nr.	Nennweite mm	$\varnothing d$ mm	A Randdurchmesser mm	B mm
KSU-100	0044.0005	100	100	134	13
KSU-125	0044.0006	125	125	160	13
KSU-160	0044.0007	160	160	191	13

Kennlinien

