

Einbauanleitung


Fresh 90 und Fresh 90-dB

Bitte beachten Sie folgende Punkte bei der Montage:


ACHTUNG: Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Leitungen oder elektrische Kabel den gewählten Bohrpunkt durchqueren.

NICHT im Sturzbereich des Fensters bohren. Kernbohrung mit entsprechendem Kronenbohrer mit Hartmetallscheibe durchführen.


BOHRUNG: 102 mm für Einsatz des Standardmodulrohres, 152 mm bei Einsatz der schallgedämmten Ausführung. Bei bauseits gestellten HT-Rohren als Leerrohr entsprechend **größeren** Außendurchmesser beachten:
HT-DN 100: 110 mm / HT-DN 150: 160 mm

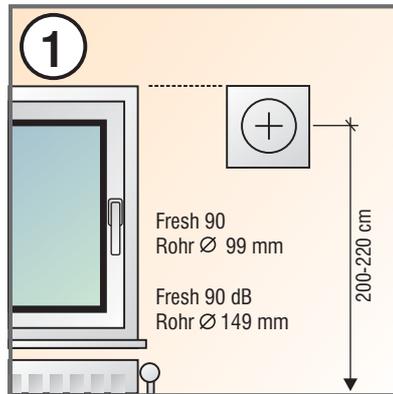


Position an der Wand rechts oder links im oberen Bereich des Fensters festlegen und markieren.

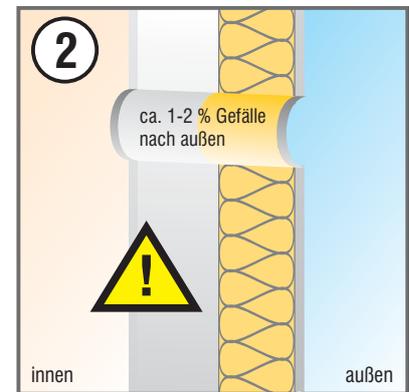


ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Bohrung ein leichtes Gefälle nach außen besitzt. Bohrung immer von innen nach außen durchführen.

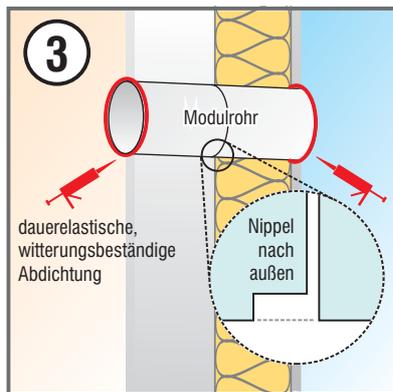


Einschieben der Modulrohre (Einzellänge: 150 mm) in der entsprechenden Wanddicke, ggf. ablängen. Dauerelastische, witterungsbeständige Abdichtung auf der Innen- UND Außenseite.

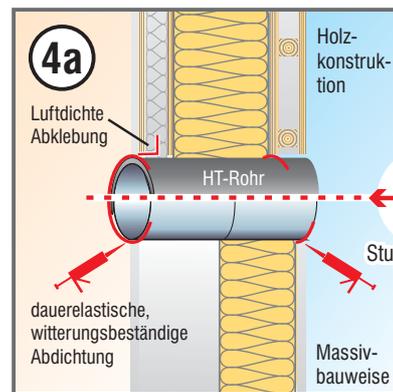


Bei Holzständerwandkonstruktionen: keine Pfosten oder Riegel berühren. Zellulose-Dämmung: zuerst ein HT-Rohr DN 100 mm und dann die Modulrohre einschieben. Rohre mit Fugendichtklebändern abdichten, um Luftdichtigkeit herzustellen.

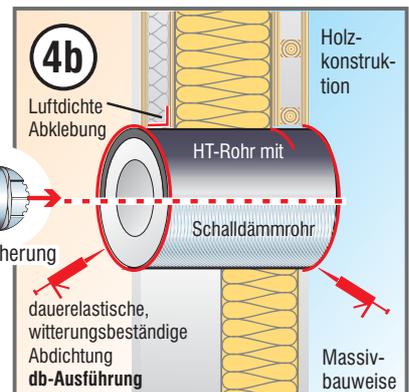

In der schallgedämmten Ausführung: HT-Rohr DN 150 mm in das Bohrloch schieben (ablängen entsprechend der Wandstärke) und in dieses Rohr die Schalldämmung einführen. Zwischenräume zwischen Rohr und Bohrwand abdichten.

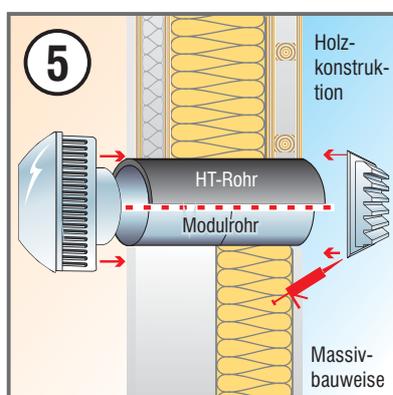

Das Außengitter auf der Außenseite befestigen und abdichten. Das Zuluftventil mit 4 Schrauben befestigen und Funktion prüfen. Danach am Schieberegler vollständig öffnen.

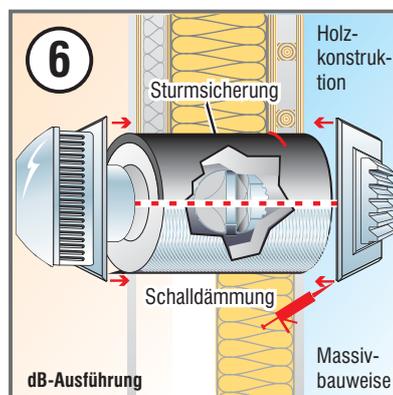

Bei Einsatz einer Sturmsicherung: vor Befestigung des Zuluftventils ca. mittig im Rohr platzieren. Lamellen der Sturmsicherung senkrecht positionieren. In der schallgedämmten Ausführung (dB) sind Ventil und Außengitter mit einer zusätzlichen Abdeckplatte versehen.

weitere Informationen:

AEREX HaustechnikSysteme GmbH
Steinkirchring 27
78056 Villingen-Schwenningen

Tel.: 0 77 20 / 694-880
Fax: 0 77 20 / 694-881

e-Mail: info@aerex.de
Internet: <http://www.aerex.de>

