AEREX
HAUSTECHNIKSYSTEME

Fußboden- und Wandauslass AFBA-75

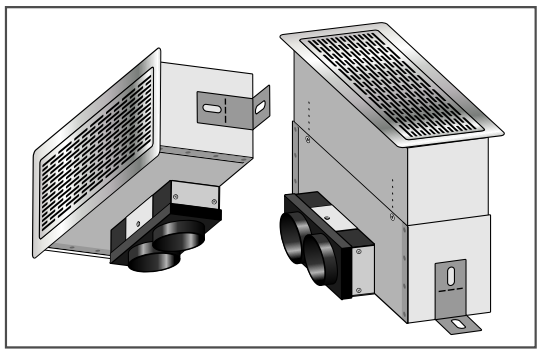

Einsatzgebiet

- **Fußboden- und Wandauslass AFBA-75** zur Luftausströmung für Boden und Wand
- Geeignet für den parallelen Anschluss von 2 Stück Aerex-o-Flex Rohren 75 mm
- Für sämtliche Wohn- und Bürogebäude, bzw. Praxis- und Aufenthaltsräume bei Neubau und Sanierung

Technische Details

- Sehr stabiles **hochwertiges Edelstahlgitter** in versetzter Schlitzoptik
- **variabel einsetzbar** als Fußbodenauslass und als Wandauslass (senkrecht oder waagerecht)
- direkter Anschluss von 2 Stück Aerex-o-Flex Rohren (Ø 75 mm) durch fertig montierten Adapter vorgesehen
- empfohlene **max. Luftmenge 30 m³/h**
- Lieferung mit komplettem Montagematerial
- **einfache Einregulierung** durch eingebauten Luftmengenschieber mittels bauseitigem handelsüblichen Flügelradanemometer

Praktisch

Inklusive Teleskopelement zur Verlängerung bei Einbau in der Betondecke. Somit ist die Bauhöhe von Unterkante Basiselement bis Oberkante Edelstahlgitter (Gesamthöhe) **variabel von 14 cm bis 29 cm möglich**.

Geräuschlos

Der Aerex-Design-Fußbodenauslass ist für den Anschluss von bis zu 2 parallel verlegten Aerex-o-Flex Schläuchen der Nennweite 75 mm vorbereitet. Damit ist die Möglichkeit gegeben die Strömungsgeräusche bei max. empfohlenen 30 m³/h Zuluft zu minimieren.

Vorderansicht Maße [mm]

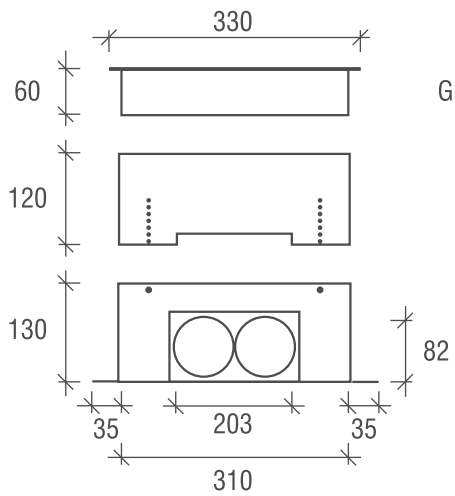

Gitterelement mit Rahmen

Teleskopelement

Basiselement mit Aerex-o-Flex Doppelrohradapter für 75 mm Flexrohr

Seitenansicht Maße [mm]

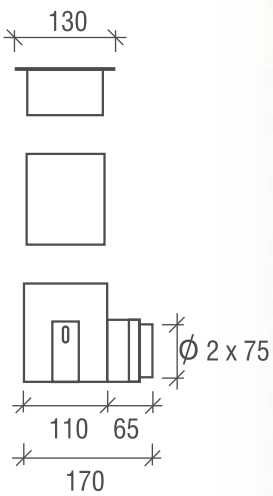

Produkt	Aerex-o-Flex	Material Gitter / Rahmen	Material Gehäuse	Artikel-Nummer
AFBA-75	2 x 75 mm	Edelstahl	verz. Stahlblech Edelstahl	0045.0662

Fußboden- und Wandauslass AFBA-75

Fußboden- und Wandauslass AFBA-75

AEREX HAUSTECHNIKSYSTEME

Fußboden- und Wandauslass AFBA-75

Einbausituation

Variante als Wandauslass

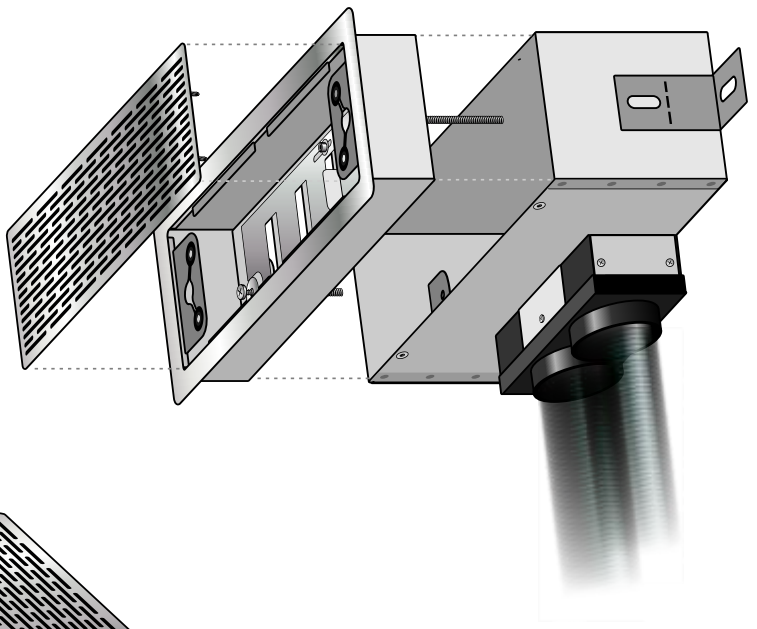

Variante als Bodenauslass

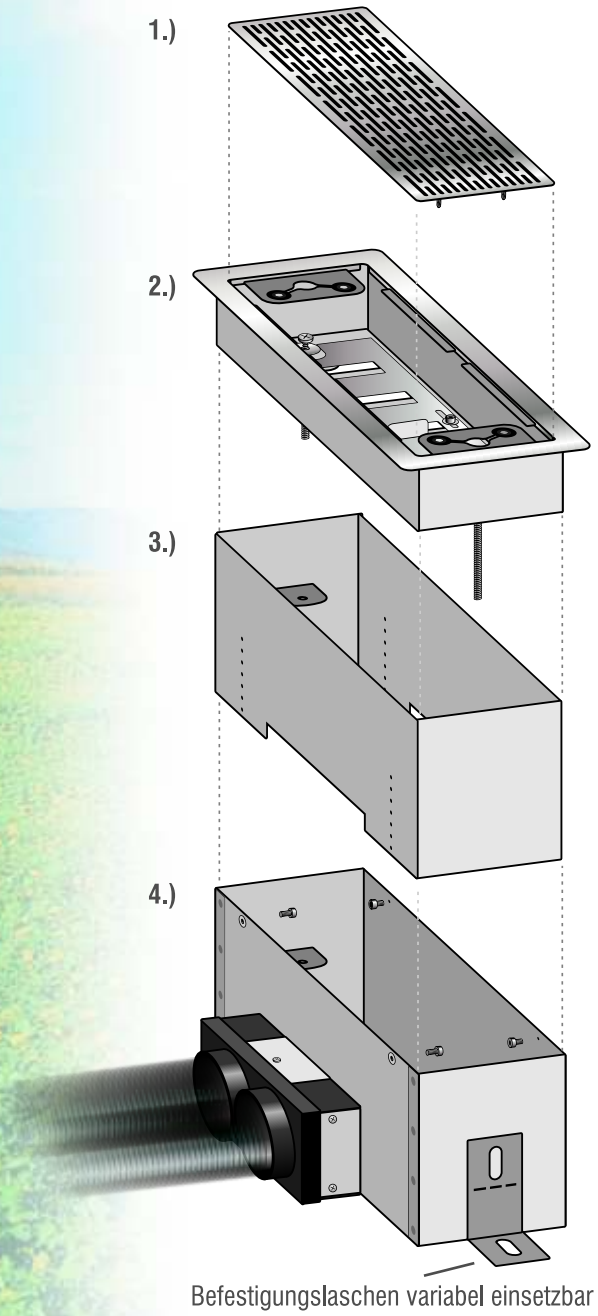

Befestigungslaschen variabel einsetzbar

Lieferumfang:

- **1.) Edelstahlgitter** in versetzter Schlitzausführung
- **2.)** Oberes **Gitterträgerelement** mit Luftmengenregler und Verschlussschieber zur Installation nach Abschluss der Baumaßnahmen.
  Montage vorteilhaft nach Verlegung des Fußbodenbelages.
  2 Schrauben (7 cm lang, Kreuzschlitz) zum Festziehen des oberen Gitterträgerelementes an dem Teleskopelement bzw. beim Wandauslass an dem Basiselement
- **3.) Teleskopelement** zur Verlängerung.
  4 Befestigungs-Inbus-Schrauben zum Verbinden des Basiselements mit dem Teleskopelement (höhenvariabel)
- **4.) Basiselement** mit Doppelrohradapter 75 mm für Aerex-o-Flex Rohr.
  2 Schrauben und 2 Dübel zum Befestigen des Basiselementes auf der Rohdecke oder bei Wandeinbau an der Wandunterkonstruktion.

  ca. 2 m Aluklebeband zum Verkleben von Randbereichen bei Montage in der Betondecke bzw. im Estrichbereich.
- **Styrodurklotz** zum Abdecken des Basiselementes bzw. des Teleskopelementes während der Rohbauphase. Dient dem Schutz des Fußbodenauslasses in der Bauphase und bei Kontakt mit flüssigen Materialien (Beton, Estrich).

Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung 11/2012 Irrtum vorbehalten.

0185.5089.0100