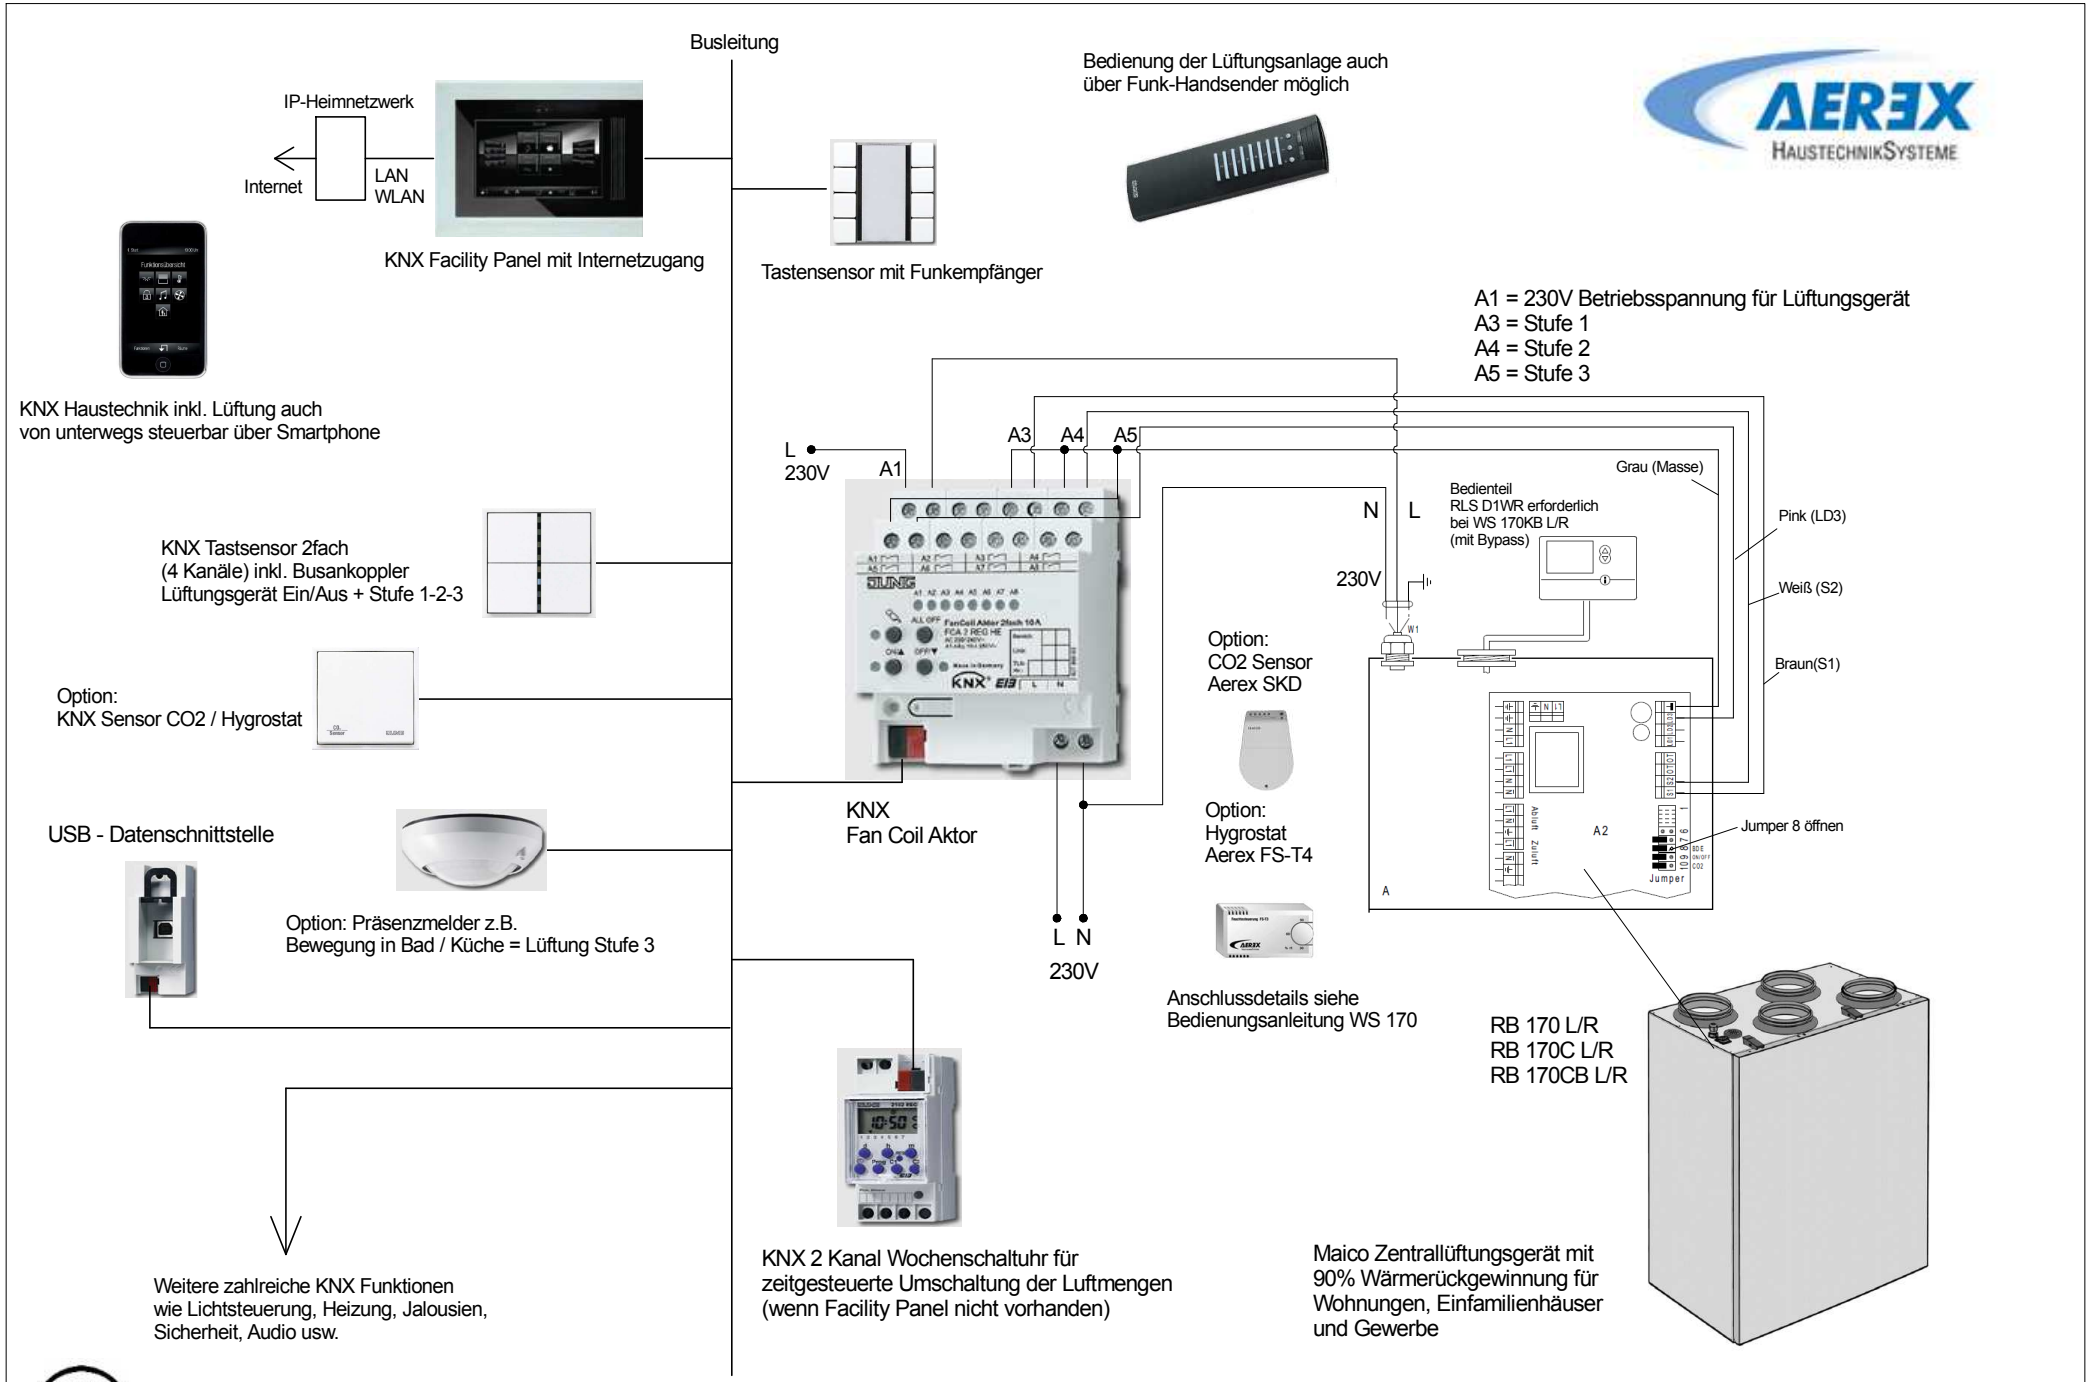
Busleitung
IP-Heimnetzwerk
Internet
LAN
WLAN
KNX Facility Panel mit Internetzugang
Bedienung der Lüftungsanlage auch
über Funk-Handsender möglich
Tastensensor mit Funkempfänger
KNX Haustechnik inkl. Lüftung auch
von unterwegs steuerbar über Smartphone
A1 = 230V Betriebsspannung für Lüftungsgerät
A3 = Stufe 1
A4 = Stufe 2
A5 = Stufe 3
L
230V
A1
A3
A4
A5
KNX Tastsensor 2fach
(4 Kanäle) inkl. Busankoppler
Lüftungsgerät Ein/Aus + Stufe 1-2-3
Option:
KNX Sensor CO2 / Hygrostat
USB - Datenschnittstelle
Option: Präsenzmelder z.B.
Bewegung in Bad / Küche = Lüftung Stufe 3
KNX
Fan Coil Aktor
L N
230V
N
L
230V
Bedienteil
RLS D1WR erforderlich
bei WS 170KB L/R
(mit Bypass)
Grau (Masse)
Pink (LD3)
Weiß (S2)
Braun(S1)
Option:
CO2 Sensor
Aerex SKD
Option:
Hygrostat
Aerex FS-T4
Jumper 8 öffnen
Anschlussdetails siehe
Bedienungsanleitung WS 170
RB 170 L/R
RB 170C L/R
RB 170CB L/R
KNX 2 Kanal Wochenschaltuhr für
zeitgesteuerte Umschaltung der Luftmengen
(wenn Facility Panel nicht vorhanden)
Maico Zentrallüftungsgerät mit
90% Wärmerückgewinnung für
Wohnungen, Einfamilienhäuser
und Gewerbe
Weitere zahlreiche KNX Funktionen
wie Lichtsteuerung, Heizung, Jalousien,
Sicherheit, Audio usw.
KNX Die intelligente Gebäudesystemtechnik