

## Reco-Boxx 300 und 600

Für Neubau und Sanierung

**Kontrollierte Wohnungslüftung**

Für Wohnungen und Eigenheime  
das passende Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

## Die Reco-Boxx Produktfamilie von AEREX



### Der Frischluftkick für die eigenen 4 Wände

Mit den Lüftungsgeräten Reco-Boxx 300 und Reco-Boxx 600 erzielen Sie ein optimales Raumklima in sämtlichen Räumen. Ob in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus, die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sorgen permanent für frische Luft. Verbrauchte Luft wird zuverlässig nach draußen abgeführt.

Dank Lüftung ist es nun vorbei mit Ausdünstungen aus Möbeln, Textilien und Kunststoffen. Gerüche und Feuchtigkeit aus Küche, Bad und WC haben ebenfalls keine Chance, sich in der Wohnung anzusammeln. Das eigene Zuhause wird zum Ort eines gesunden Wohlbefindens.

### Die Reco-Boxx Geräte in verschiedenen Ausführungen

Ob für Wohnflächen von 70 m<sup>2</sup> bis ca. 500 m<sup>2</sup> oder etwa Lüftungsgeräte mit Sommerfunktion AEREX hält für unterschiedliche Anforderungen das passende Reco-Boxx Lüftungsgerät bereit.



TÜV SÜD bestätigt sehr gute Wärmedämmung

# Pollen in der Atemluft sind passé



## Serienmäßig mit G4- und F7-Filtern

Ausgestattet mit F7-Filter gibt es bei der Reco-Boxx Gerätereihe kein Eindringen von Pollen in die Raumluft. So können Allergiker frei durchatmen und auf eine gesunde Wohnatmosphäre vertrauen. G4-Filter schützen die Ventilatoren vor Staubpartikeln und sorgen so für einen reibungslosen Betrieb.



Mit LED-Meldung zum Filterwechsel

Die vier Lüftungsstufen ermöglichen, individuell an unterschiedliche Situationen angepasst, zu lüften.

## Serienmäßig Bedienteil RB-ZF4 – mit 4 Lüftungsstufen für mehr Effizienz

Die Reco-Boxx 300 sowie Reco-Boxx 600 Geräte verfügen über vier einstellbare Lüftungsstufen:

- Intensiv- bzw. Partybetrieb: Höchste Lüftungsstufe, wenn's mal turbulenter zugeht
- Nennlüftung: Für den normalen Tagesbedarf
- Reduzierte Lüftung: Für den abgeschwächten Nachtbetrieb
- Intervall-/Urlaubsbetrieb zum Feuchteschutz: Minimale Lüftung zur Vorbeugung von Schimmelbefall und Schutz vor zu trockener Luft im Winter

## Optionales Bedienteil RB-D1-ZF4 mit digitaler Anzeige und noch mehr komfortablen Funktionen

Dank eines übersichtlich gestalteten Displays lassen sich verschiedene Zustände des Lüftungsgeräts einfach und schnell ablesen.

Das sind unter anderem:

- eingestellte Zeitprogramme
- Raumtemperatur und Uhrzeit
- Sommerfunktion und Filterwechsel
- Lüftungsstufen
- Frostschutzüberwachung
- Die intuitive Bedienung erlaubt es auch über das Menü verschiedene Einstellungen selbst vorzunehmen.
- Individuell einstellbare Zeitprogramme (Wochenprogramme)
- Wahl der vier Lüftungsstufen sowie Serviceeinstellungen möglich
- Sommerfunktion für kühlere Luft



# Reco-Boxx 300 und 600 – Wohlfühlatmosphäre garantiert

Die Reco-Boxx 300 und 600 stehen für Wohlfühlatmosphäre und setzen gleichzeitig auf konsequente Energieeinsparung. Die Lüftungssysteme regeln ganz automatisch die Zufuhr von frischer Luft im ganzen Haus und dies das ganze Jahr über.




## Kurzinfo

- Lüftungssystem für Neubau und Sanierung
- Äußerst effizient und mit überaus hoher Wärmerückgewinnung bis zu 92 % sorgt das Lüftungssystem für angenehmen Wohnkomfort
- Das Lüftungssystem besitzt eine bedienerfreundliche Steuerung
- Energiesparende Gleichstrommotoren
- Der hocheffiziente Kreuz-Gegenstromwärmetauscher bewirkt einen äußerst rentablen Betrieb
- Mit Filterwechselanzeige und serienmäßigen Pollenfilter

# Ihr komplettes Lüftungssystem – alles aus einer Hand

Kombinieren Sie – im Falle eines Neubaus oder Sanierung – die Reco-Boxx Geräte doch mit dem flexiblen Rohrsystem AEREX-o-Flex. Es sorgt für eine optimale Luftverteilung und ermöglicht eine schnelle Montage mit einfachem Klick-System. Weiter lassen sich die Reco-Boxx Geräte beim Neubauvorhaben ideal mit einem Sole-Erdwärmetauscher ergänzen. Auf diese Weise wärmen Sie im Winter die Außenluft angenehm vor. Im Sommer hingegen wird die Außenluft abgekühlt bevor sie den Wärmetauscher erreicht.

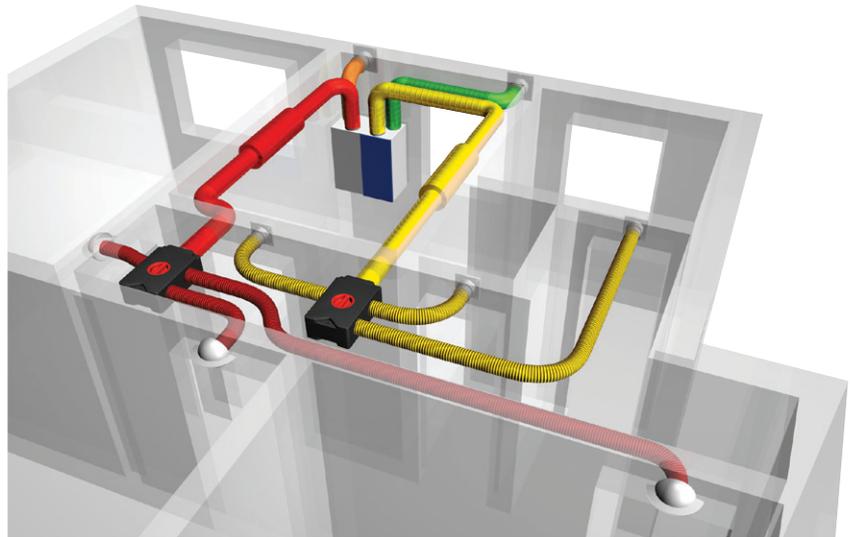

## Perfektion im Detail

- Anschluss für CO<sub>2</sub>-Sensor vorhanden: Lüftung wird in diesem Fall anhand des CO<sub>2</sub>-Gehalts in der Luft geregelt
- Einfaches Einregulieren der Geräte über Potentiometer
- Einfacher Austausch der Komponenten im Servicefall
- Konstantvolumenstromregelung
- Hochleistungs-Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium
- Passivhaus-Zertifizierung
- Erfüllt die Anforderungen DIN 4719
- KNX/EIB-busfähig

## Schemazeichnung Reco-Boxx 300

**Anschlussstutzen**

- 160 mm Durchmesser
- Solide, mit Gummilippendichtung
- Bis zu vier Schalldämpfer mit 50 mm Schalldämmpackung montierbar

**Innengehäuse**

- Material: EPP
- Elastisch und robust
- Einfach zu reinigen

**Wärmetauscher**

- Hohe Wärmerückgewinnung
- Material: Aluminium

**Anordnung der Ventilatoren**

- In Außen- und Fortluft
- Hygienisch optimal aufgrund der Druckverhältnisse
- Reduzierte Schallemission: Wärmetauscher wirkt gleichzeitig als integrierter Schalldämpfer

**Separate Kondensatwanne**

- Einfach zu reinigen
- Robuster Kunststoff

**Kondensatablauf**

- Robuste Verschraubung
- 3/4"
- Einfach zu montieren

**CO<sub>2</sub> Sensor**

- Anschluss direkt möglich

**G4 Filter**

- Serienmäßig 2 x G4
- Waagerechte Lage: Schmutz bleibt im Filter
- Einfacher Austausch


**F7 Filter**

- Serienmäßig
- Für Allergiker geeignet
- Schutz vor Pollen in der Raumluft

**Motoren**

- EC-Motoren
- Spiralgehäuse aus Alu-Druckguss
- Einfacher Austausch: Ausziehen des Motors und Lösen der Verkabelung

# Reco-Boxx 300

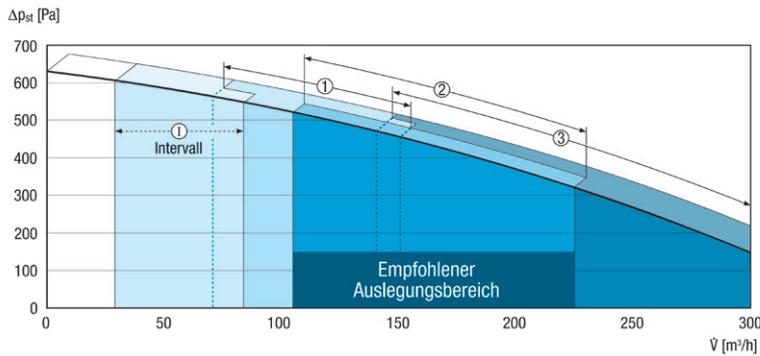

① Intervall-/Urlaubsbetrieb zum Feuchteschutz ② Reduzierte Lüftung ③ Intensiv-/Partybetrieb




Technische Merkmale	
Sandwichbauweise mit integrierter Wärmedämmung	
4 Rohranschlüsse DN 160 mit Gummilippdichtung	
Fördervolumen	80 m³/h / 300 m³/h
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	165 m³/h / 100 Pa / 53 W
I <sub>Max</sub>	2 A
Schutzart (IP)	00
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 9022, silbergrau
Gewicht	50 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter / Pollenfilter
Filterklasse	G4 / F7
Anschlussdurchmesser	160 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4"
Breite x Höhe x Tiefe	786 x 825 x 500 mm
Fördermitteltemperatur	-15 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom

Effizienz	
Energieeffizienzklasse	A
SPI-Wert	0,26 W/(m³/h)
Temperaturänderungsgrad der WRG	80 %
Zertifiziert vom Passivhaus Institut Darmstadt mit einem effektiven, trockenen Wärmebereitstellungsgrad von 75 % und einer Elektroeffizienz von 0,33 W/(m³/h)	
Keine zusätzliche Nacherwärmung erforderlich	

Ausstattung	
Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium	
Energiesparende Gleichstrommotoren mit EC-Technologie	
Automatische Konstantvolumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge auch bei verschmutzten Filtern	
Einstellen der 4 Lüftungsstufen über Taster	
Bedienteil RB-ZF 4 im Lieferumfang enthalten, weitere Bedienteile möglich	
EIB-KNX Busanbindung möglich	
Mit Filterwechselanzeige	
Filtersystem mit G 4-Filter und F7-Filter	


Reco-Boxx Zubehör	
Ersatzfilter-Set	G4 Grobfilter F7 Feinfilter
CO <sub>2</sub> -Sensor	RB-SKD
Weiteres Bedienteil	RB ZF-4
Raumluftsteuerung	RB-D1-ZF4 (alternativ zu RB ZF4)
Sommerkassette	RBSK
Wandhalter	RBK 300-400

Systemzubehör	
Kombiwandstutzen	AKW
Außengitter / Wandstutzen	AW-FL, AW-AL
Wasser-Lufterhitzer	WRH
Elektro-Lufterhitzer	ERH
Telefonieschalldämpfer	SLFM, SLFA
Zu- und Abluftventile	EAZ, KU, KSU
Weitwurfdüse	STQA, CTVB, CTVK
Sole-Erdwärmetauscher	WT
Flexibles Rohrleitungssystem	AEREX-o-Flex
Außen- und Fortluftrohre	ISOForm
weiteres Zubehör auf Anfrage	

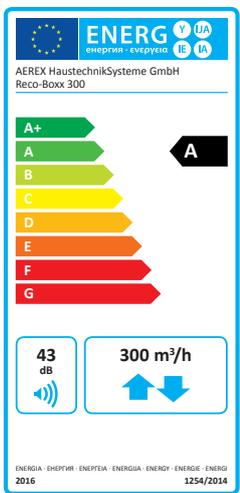



# Reco-Boxx 600

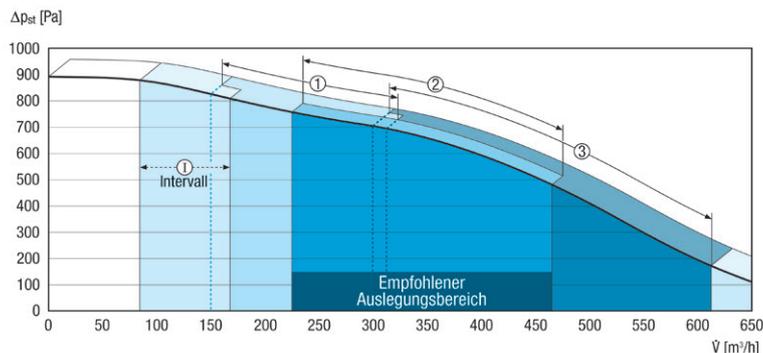

① Intervall-/Urlaubsbetrieb zum Feuchteschutz ② Reduzierte Lüftung ③ Nennlüftung ④ Intensiv-/Partybetrieb



Technische Merkmale	
Sandwichbauweise mit integrierter Wärmedämmung	
4 Rohranschlüsse DN 250 mit Gummilippendichtung	
Fördervolumen	150 m³/h / 620 m³/h
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	345 m³/h / 100 Pa / 111 W
I <sub>Max</sub>	2 A
Schutzart (IP)	00
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9022, silbergrau
Gewicht	87 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter / Pollenfilter
Filterklasse	G4 / F7
Anschlussdurchmesser	250 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4"
Breite x Höhe x Tiefe	1115 x 1200 x 505 mm
Fördermitteltemperatur	-15 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom

Effizienz	
Energieeffizienzklasse	B
SPI-Wert	0,31 W/(m³/h)
Temperaturänderungsgrad der WRG	75 %
Zertifiziert vom Passivhaus Institut Darmstadt mit einem effektiven, trockenen Wärmebereitstellungsgrad von 76 % und einer Elektroeffizienz von 0,35 W/(m³/h)	
Keine zusätzliche Nacherwärmung erforderlich	

Ausstattung	
Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium	
Energiesparende Gleichstrommotoren mit EC-Technologie	
Automatische Konstantvolumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge auch bei verschmutzten Filtern	
Einstellen der 4 Lüftungsstufen über Taster	
Bedienteil RB-ZF 4 im Lieferumfang enthalten, weitere Bedienteile möglich	
EIB-KNX Busanbindung möglich	
Mit Filterwechselanzeige	
Filtersystem mit G 4-Filter und F7-Filter	


Reco-Boxx Zubehör	
Ersatzfilter-Set	G4 Grobfilter F7 Feinfilter
CO <sub>2</sub> -Sensor	RB-SKD
Weiteres Bedienteil	RB ZF-4
Raumluftsteuerung	RB-D1-ZF4 (alternativ zu RB ZF4)
Sommerkassette	RBSK
Wandhalter	RBK 600

Systemzubehör	
Außengitter / Wandstutzen	AW-FL, AW-AL
Elektro-Lufterhitzer	ERH
Telefonieschalldämpfer	SLFM, SLFA
Zu- und Abluftventile	EAZ, KU, KSU
Weitwurfdüse	STQA, CTVB, CTVK
Sole-Erdwärmetauscher	WT
Flexibles Rohrleitungssystem	AEREX-o-Flex
Außen- und Fortluftrohre	ISOForm
weiteres Zubehör auf Anfrage	



# Reco-Boxx 600

Maße (mm)

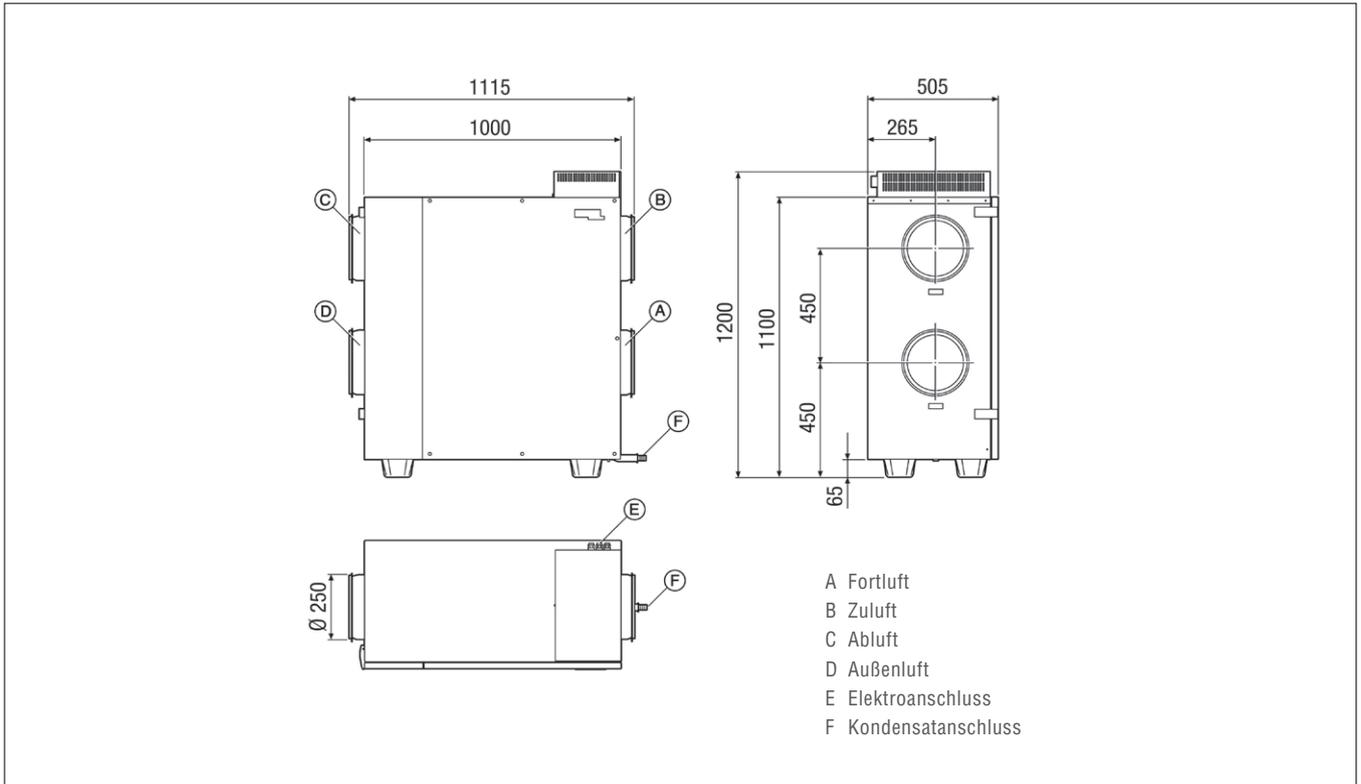

**Leistungsmerkmale**

	Fördervolumen		Leistungs-aufnahme		Schalleistung Gehäuse LW <sub>A2</sub>		Schalleistung Abluft LW <sub>A5</sub>		Schalleistung Zuluft LW <sub>A6</sub>	
	m <sup>3</sup> /h		W	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	m <sup>3</sup> /h	dB(A)	m <sup>3</sup> /h
Reco-Boxx 600	150 – 620		45	150	45	150	43	150	44	150
			100	300	47	300	48	300	49	300
			170	450	52	450	51	450	55	450
			280	600	56	600	56	600	59	600

Leistungsaufnahme und Schalleistungsdaten bei 100 Pa Gegendruck gemessen

# Gute Luft dank perfekt abgestimmter Steuerung



RB-ZF4



RB-D1-ZF4

## Raumluftsteuerung RB-ZF4

Die einfache Bedienung über zwei Taster ermöglicht schnell und unkompliziert verschiedene Einstellungen selbst vorzunehmen. Wählbar sind folgende Lüfterstufen:

- Lüftung "Aus"
- Feuchteschutz (Stufe Intervallbetrieb, ca. 40%)
- Reduzierte Lüftung (Stufe 1, ca. 70%)
- Nennlüftung (Stufe 2, ca. 100%)
- Intensivlüftung / Partybetrieb (Stufe 3, ca. 130%)

Bei den einzelnen Lüftungsstufen lassen sich die Luftmengen nach oben bzw. unten anpassen.

Die Raumluftsteuerung ist im Lieferumfang enthalten.

Bis zu 4 weiteren Bedienteile RB-ZF 4 (Zubehör) können angeschlossen werden.

## Raumluftsteuerung RB-D1-ZF4

Im **manuellen Betrieb** lassen sich folgende Lüfterstufen schnell einstellen bzw. ändern.

- Reduzierte Lüftung (Stufe 1)
- Nennlüftung (Stufe 2)
- Intensivlüftung (Stufe 3)

Im **Automatikbetrieb** können die Lüfterstufen

- Reduzierte Lüftung (Stufe 1, ca. 70%)
- Nennlüftung (Stufe 2, ca. 100%)

über ein Zeitprogramm (Tages- oder Wochenprogramm) eingestellt werden.

Die Filterüberwachung erfolgt zeitgesteuert über eine LED-Anzeige.

Die Raumluftsteuerung ist optional erhältlich.

# Mit weiterem Zubehör zur Systemlösung

## CO<sub>2</sub>-Sensor

Der CO<sub>2</sub>-Sensor ist die ideale Ergänzung zur Reco-Boxx. In Abhängigkeit von der CO<sub>2</sub>-Konzentration im Referenzraum werden die Lüfterstufen der Reco-Boxx gesteuert. An die Reco-Boxx können ein CO<sub>2</sub>-Sensor und ein Raumbedienteil (RB-ZF4) angeschlossen werden. Der CO<sub>2</sub>-Sensor ist optional erhältlich.

## Feuchtesteuerung RFS

Die Feuchtesteuerung RFS aktiviert die Lüfterstufe 3 in Abhängigkeit der Luftfeuchte zwischen 0% rF bis 100% rF. In Bädern, Duschen und in weiteren anderen Feuchträumen installiert, sorgt die Feuchtesteuerung stets für eine optimale Entlüftung. Der Anschluss an die Reco-Boxx Geräte ist möglich.

## Elektrolüfterhitzer ERH

Zur zusätzlichen Erwärmung der Außenluft um einen konstanten Lüftungsbetrieb (z. B. in Kombination mit einer Festbrennstoff-Feuerstätte) zu gewährleisten. Das Elektroheizregister kann alternativ zu einem Erdwärmetauscher installiert werden.

## Wasserlüfterhitzer WRH

In Kombination mit einem Wasserlüfterhitzer und einem konventionellen Wärmeerzeuger wird die Zuluft bereits so erwärmt, das beispielsweise in einem Passivhaus deutlich weniger Heizkörper und Rohrleitungen zu installieren sind.

## Rohrsystem ISOForm

Wärmedämmte und dampfdiffusionsdichte Lüftungsrohre AEREX-ISOForm – die ideale Verbindung zwischen Gerät und Außenluftansaugung und Fortluftgitter.

## Rohrsystem AEREX-o-Flex

Das flexible Rohrsystem bestehend aus Verteilern, hochbiegsamen Flexrohren und Adaptern funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Das einfache System ist schnell montiert – Einrasten – Klick – und fertig.

### Auswahltablelle

Steuerung	Reco-Boxx 300 / 600
RB-ZF4	S
RB-D1-ZF4	0
<b>Zubehör</b>	
CO <sub>2</sub> -Sensor	0
Feuchtesteuerung RFS	0
Elektrolüfterhitzer ERH	0
Wasserlüfterhitzer WRH	0
Rohrsystem ISOForm	0
Rohrsystem AEREX-o-Flex	0

S = Standard im Lieferumfang enthalten

0 = Optional **nicht** im Lieferumfang enthalten



CO<sub>2</sub>-Sensor



RFS-WD



ERH

WRH



Rohrsystem ISOForm



Rohrsystem AEREX-o-Flex

# AEREX Vertriebsregionen

Ein Unternehmen der MAICO-Gruppe



## Region Nord

**Maico Vertriebs- und Service GmbH Niederlassung Nord**  
Carl-Benz-Straße 7  
28816 Stuhr  
Telefon 04 21 / 24 40 62-0  
Telefax 04 21 / 24 40 62-18  
maico-nord@maico.de

## Bremen Niedersachsen, Ostwestfalen

**Außendienst**  
Marco Schrader  
Bremen  
Telefon 0 77 20 / 694-532  
Telefax 0 77 20 / 694-65 32  
marco.schrader@maico.de  
Thorsten Witte  
Feldstraße 4  
33609 Bielefeld  
Telefon 0 77 20 / 694-582  
Telefax 0 77 20 / 694-65 82  
thorsten.witte@maico.de

Björn Laib  
Königsweg 3  
37539 Bad Grund / Eisdorf  
Telefon 0 77 20 / 694-581  
Telefax 0 77 20 / 694-65 81  
bjoern.laib@maico.de

## Hamburg, Schleswig-Holstein

**Außendienst**  
Frank Wolffram  
Schmalenfelder Straße 1  
21271 Asendorf  
Telefon 0 77 20 / 694-571  
Telefax 0 77 20 / 694-65 71  
frank.wolffram@maico.de

Maren Keller  
Olen Kamp 7  
25337 Seeth-Ekholt  
Telefon 0 77 20 / 694-577  
Telefax 0 77 20 / 694-65 77  
maren.keller@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

Rainer Merk  
Tiedemannsweg 6a  
21244 Buchholz  
Telefon 0 77 20 / 694-585  
Telefax 0 77 20 / 694-65 85  
rainer.merk@maico.de

## Region Ost

**Maico Regionalverkaufsleitung Ost**  
Bernd Kamptz  
Max-Liebermann-Allee 27  
14109 Berlin  
Telefon 0 77 20 / 694-576  
Telefax 0 77 20 / 694-65 76  
bernd.kamptz@maico.de

## Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Bernd Kamptz  
Max-Liebermann-Allee 27  
14109 Berlin  
Telefon 0 77 20 / 694-576  
Telefax 0 77 20 / 694-65 76  
bernd.kamptz@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

Rainer Merk  
Tiedemannsweg 6a  
21244 Buchholz  
Telefon 0 77 20 / 694-585  
Telefax 0 77 20 / 694-65 85  
rainer.merk@maico.de

## Halle, Leipzig, Thüringen, Sachsen

**Außendienst**  
Steffen Pasold  
Mannichswalder Straße 64  
08451 Crimmitschau  
Telefon 0 77 20 / 694-578  
Telefax 0 77 20 / 694-65 78  
steffen.pasold@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

André Wagner  
Martin-Luther-Straße 13  
35232 Dautphetal  
Telefon 0 77 20 / 694-589  
Telefax 0 77 20 / 694-65 89  
andre.wagner@maico.de

## Region West / Mitte

**Maico Vertriebs- und Service GmbH Niederlassung West**  
Katernberger Straße 107  
(Triple Z, Gebäude 7)  
45327 Essen (Katernberg)  
Telefon 02 01 / 31 00 13 + 31 00 14  
Telefax 02 01 / 31 47 31  
maico-west@maico.de

## Essen, Nordrhein-Westfalen

**Außendienst**  
Hubert Höver  
Andreas-Blesken-Straße 14  
58452 Witten  
Telefon 0 77 20 / 694-583  
Telefax 0 77 20 / 694-65 83  
hubert.hoever@maico.de

Michael Weinberger  
Dewinkelstraße 37  
44795 Bochum  
Telefon 0 77 20 / 694-573  
Telefax 0 77 20 / 694-65 73  
michael.weinberger@maico.de

Ralf Mercktrup  
Lönkerstraße 20a  
59269 Beckum  
Telefon 0 77 20 / 694-586  
Telefax 0 77 20 / 694-65 86  
ralf.mercktrup@maico.de

## Köln

**Außendienst**  
Wilhelm Lohfink  
Leingen 11  
57635 Werkhausen  
Telefon 0 77 20 / 694-584  
Telefax 0 77 20 / 694-65 84  
wilhelm.lohfink@maico.de

## Frankfurt, Hessen

**Außendienst**  
Stefan Marfilius  
Rüdesheimer Straße 15a  
55595 Roxheim  
Telefon 0 77 20 / 694-572  
Telefax 0 77 20 / 694-65 72  
stefan.marfilius@maico.de

## Koblenz, Trier, Rheinland-Pfalz

**Außendienst**  
Stefan Marfilius  
Rüdesheimer Straße 15a  
55595 Roxheim  
Telefon 0 77 20 / 694-572  
Telefax 0 77 20 / 694-65 72  
stefan.marfilius@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

André Wagner  
Martin-Luther-Straße 13  
35232 Dautphetal  
Telefon 0 77 20 / 694-589  
Telefax 0 77 20 / 694-65 89  
andre.wagner@maico.de

## Region Süd-West

**Maico Regionalverkaufsleitung Süd-West**  
Axel Dignas  
Julius-Leber-Straße 18  
78652 Deißlingen  
Telefon 0 77 20 / 694-574  
Telefax 0 77 20 / 694-65 74  
axel.dignas@maico.de

## Freiburg

**Außendienst Südbaden, Südwürttemberg**  
Axel Dignas  
Julius-Leber-Straße 18  
78652 Deißlingen  
Telefon 0 77 20 / 694-574  
Telefax 0 77 20 / 694-65 74  
axel.dignas@maico.de

## Karlsruhe, Mannheim

**Außendienst Pfalz, Nordwürttemberg, Nordbaden**  
Thomas Schwarz  
Ringstraße 7A  
66509 Rieschweiler  
Telefon 0 77 20 / 694-579  
Telefax 0 77 20 / 694-65 79  
thomas.schwarz@maico.de

## Stuttgart

**Außendienst Württemberg Mitte, Nordwürttemberg**  
Harry Wiedenhorn  
Beethovenstraße 35  
78224 Singen  
Telefon 0 77 20 / 694-469  
Telefax 0 77 20 / 694-64 69  
harry.wiedenhorn@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

Helmut Schindler  
Riemenacker 6  
78054 Villingen-Schwenningen  
Telefon 0 77 20 / 694-470  
Telefax 0 77 20 / 694-64 70  
helmut.schindler@maico.de

## AEREX Handelsvertretung

Ing.-Büro Ulrich Beckedahl  
Kaiserstraße 256  
66133 Saarbrücken-Scheidt  
Telefon 06 81 / 81 85 70  
Telefax 06 81 / 81 85 79

Hoffmann  
Regenerative Energien  
Schloßwiesenweg 8  
75365 Calw  
Telefon 0 70 51 / 95 46 01  
Telefax 0 70 51 / 95 46 23

Hans-Dieter Betting  
Handelsvertretung TGA  
Langacker 1  
79348 Freiamt  
Telefon 0 76 45 / 91 60 24  
Telefax 0 76 45 / 91 60 23

Christian Rehle GmbH  
Zukunftsenergiesysteme  
Böhen 5  
88239 Wangen  
Telefon 0 75 22 / 97 15 50  
Telefax 0 75 22 / 97 15 55

Titus Zahn  
Solartechnik  
Grünenbergweg 17  
78464 Konstanz  
Telefon 0 75 31 / 2 62 66  
Telefax 0 75 31 / 2 62 74

Ing.-Büro Klaus-Dieter Hirsch  
Auf dem Bühl 4  
73547 Lorch  
Telefon 0 71 72 / 1 89 18 31  
Telefax 0 71 72 / 1 89 18 33



Legend:  
 ◆ MAICO Vertriebs- und Service GmbH  
 ▲ Regionalverkaufsleiter  
 ■ Handelsvertretung AEREX

## Region Süd-Ost

**Maico Regionalverkaufsleitung Süd-Ost**  
Peter Fartaczek  
Reitfeldstraße 13  
84036 Landshut-Frauenberg  
Telefon 0 77 20 / 694-575  
Telefax 0 77 20 / 694-65 75  
peter.fartaczek@maico.de

## Nürnberg

**Außendienst Nordbayern**  
Klaus Eisinger  
Im Spießle 8  
97999 Igersheim  
Telefon 0 77 20 / 694-587  
Telefax 0 77 20 / 694-65 87  
klaus.eisinger@maico.de

## München

**Außendienst Südbayern**  
Steffen Gräbe  
Am Wiesrain 11  
80939 München  
Telefon 0 77 20 / 694-588  
Telefax 0 77 20 / 694-65 88  
steffen.graebe@maico.de

**Niederbayern, Oberpfalz**  
Peter Fartaczek  
Reitfeldstraße 13  
84036 Landshut-Frauenberg  
Telefon 0 77 20 / 694-575  
Telefax 0 77 20 / 694-65 75  
peter.fartaczek@maico.de

## Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft

Helmut Schindler  
Riemenacker 6  
78054 Villingen-Schwenningen  
Telefon 0 77 20 / 694-470  
Telefax 0 77 20 / 694-64 70  
helmut.schindler@maico.de

**AEREX**  
HaustechnikSysteme GmbH  
Steinkirchring 27  
78056 Villingen-Schwenningen  
www.aerex.de

**AEREX**  
Niederlassung Nord  
Königsweg 3  
37539 Bad Grund / Eisdorf

Zentrale  
Tel. 0 55 22 / 99 29-0  
Fax 0 55 22 / 99 29-13  
info@aerex.de

**Auftragsbearbeitung**  
Tel. 0 55 22 / 99 29-15  
Fax 0 55 22 / 99 29-13  
info@aerex.de

**Technische Beratung**  
Tel. 0 55 22 / 99 29-26  
Fax 0 55 22 / 99 29-29  
info@aerex.de

**Kundendienst**  
Tel. 0 77 20 / 694-122  
Fax 0 77 20 / 694-175  
haustechnikservice@maico.de

