




LE 160 (0043.0936), LEV 160 (0043.0937)
LW 160 (0043.0938)













LE 160: 1,25 kg
LEV 160: 0,45 kg
LW 160: 0,75 kg



in [mm]

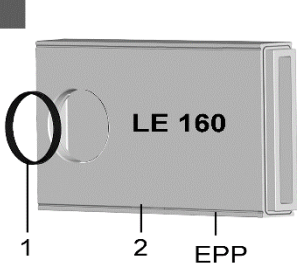


1 2 EPP 3 4 5


V2A




EPP




EPP

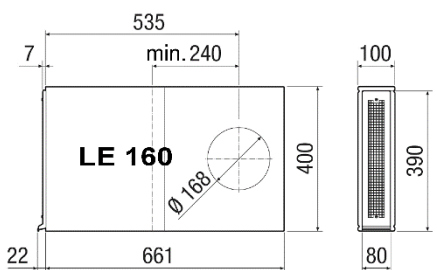



535
min. 240
7
22
661
400
Ø 168

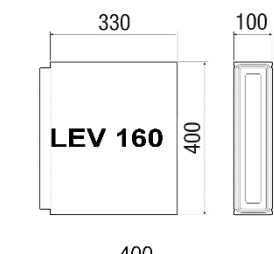

330
100
400
390
80

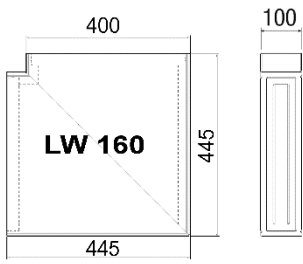

400
445
445
100

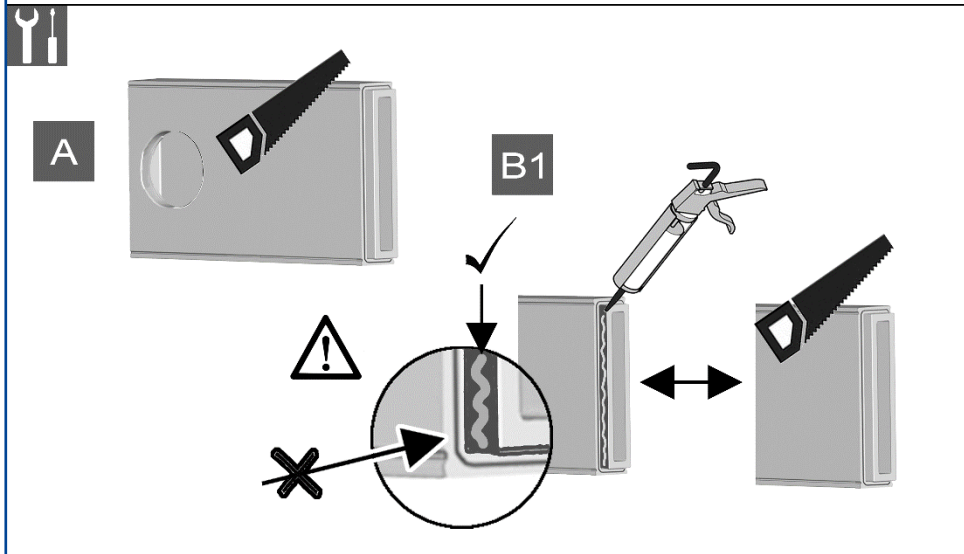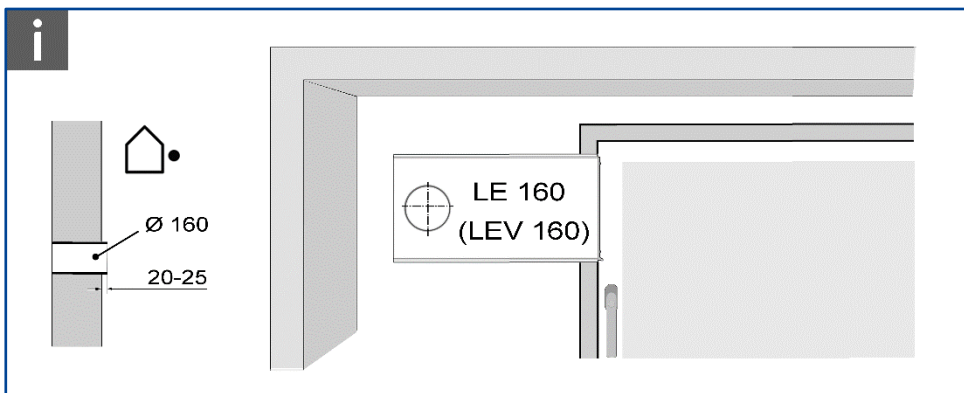

Das Laibungselement sollte nicht in Kombination mit einer Fassadenwärmedämmung mit einer Dicke von 100 mm verbaut werden.

The reveal element should not be installed in combination with façade thermal insulation with a thickness of 100 mm.

L'élément d'embrasure ne doit pas être installé en combinaison avec une isolation thermique de façade d'une épaisseur de 100 mm.

B2

