

Reco-Boxx 450 ZXA



Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit Bypass, netzwerkfähig.


Artikelnummer 0040.0273

Technische Daten

Fördervolumen	100 m³/h / 450 m³/h
SFP-Wert	3
SEC average	-38 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse	A
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	100 m³/h / 250 m³/h / 450 m³/h / 50 Pa / 100 Pa / 150 Pa / 18 W / 98 W / 342 W / 600 Pa / 500 Pa / 260 Pa / 96 % / 93 % / 91 %
I _{Max}	3 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-16 A
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Farbe	grau
Gewicht	83 kg
Filterart	Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter
Filterklasse	G4/F7
Anschlussdurchmesser	200 mm
Breite	750 mm
Höhe	805 mm
Tiefe	530 mm
Fördermitteltemperatur	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314402733

Reco-Boxx 450 ZXA

Kennlinie

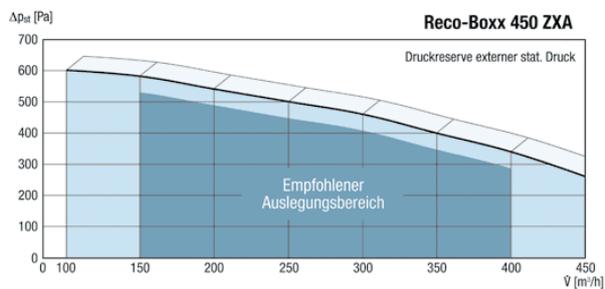

Maßzeichnung [mm]

