


## Reco-Boxx Flat: Anschluss Kondensatpumpe


## Kombination mit zusätzlichem NHKR: Anschluss von 2 Kondensatpumpen

⇒ Die Reco-Boxx Flat ist werkseitig bereits mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, so dass in dem Fall des Anschlusses des externen Heiz-/Kühlregisters (NHKR-BA oder -DX) 2 Kondensatpumpen in Reihe zu schalten sind:


ⓘ Die Kondensatpumpe ist nur bei den Registern NHKR-Flat Serie integriert.

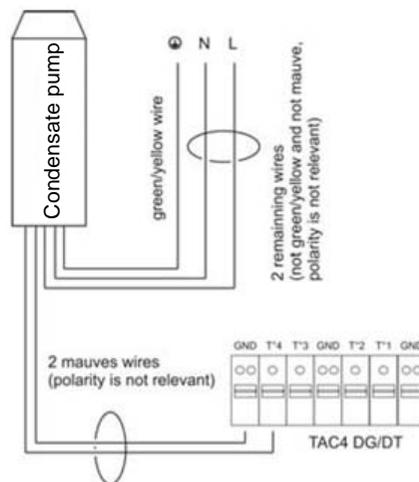

Anschluss:  
1 Kondensatpumpe (Reco-Boxx Flat (Serie))

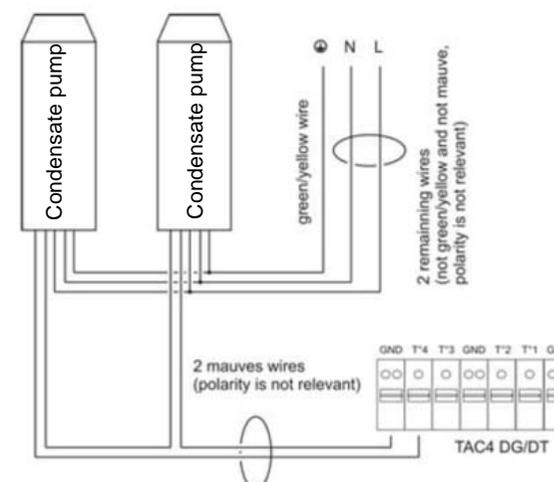

Anschluss:  
2 Kondensatpumpen (Reco-Boxx Flat Serie) + NHKR-Flat (BA / DX)

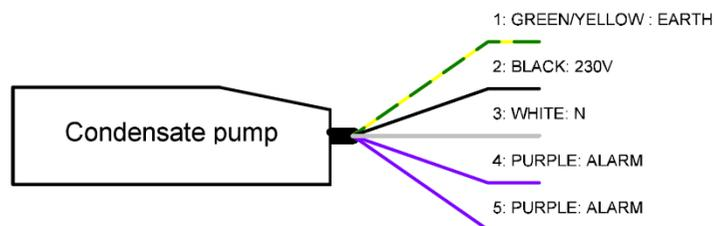

The condensate pump contains an internal sensor that will automatically start the pump when the water level rises above approx. 15 mm and stop the pump when the water level has fallen to approx. 5 mm. The condensate pump is also fitted with a high water level alarm that will operate the alarm relay if the water level rises above approx. 25 mm. The pump will continue to run until the minimum water level is reached and the alarm will reset.